Série 4, Table de cuisson à induction, 80 cm, Encastrable sans cadre PIE861BB5E

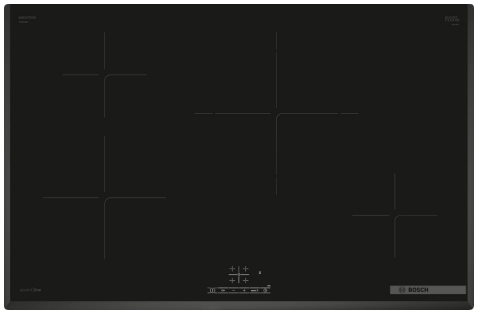

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **28 cm Cooking Zone** : pour les petites et grandes casseroles.
- **Profils biseautés** : Un design élégant et attrayant avec l'avant et les côtés biseautés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.
- **Quick Start** : détection automatique des casseroles sur la table de cuisson.

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:	Foyer en céramique
Type d'installation:	Encastrable
Type énergie:	Electrique
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément:	4
Niche d'encastrement:	51 x 750-750 x 490-500 mm
Largeur:	802 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	51x802x522 mm
Dimensions du produit emballé:	126x953x603 mm
Poids net:	15.7 kg
Poids brut:	17.1 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de base de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	110 cm
Code EAN:	4242005288540
Intensité:	GENERAL.N_A A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

4 242005 288540

Série 4, Table de cuisson à induction, 80 cm, Encastrable sans cadre PIE861BB5E

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 280 mm , 2.6 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs TouchSelect: contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie d'alarme: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.
- QuickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- U-Facette Design

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.

Installation

- Dimensions de l’appareil (HxLxP): 51 x 802 x 522
- Dimensions d’encastrement (HxLxP): 51 x 750 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Cable de raccordement inclus

Série 4, Table de cuisson à induction, 80 cm, Encastrable sans cadre
PIE861BB5E

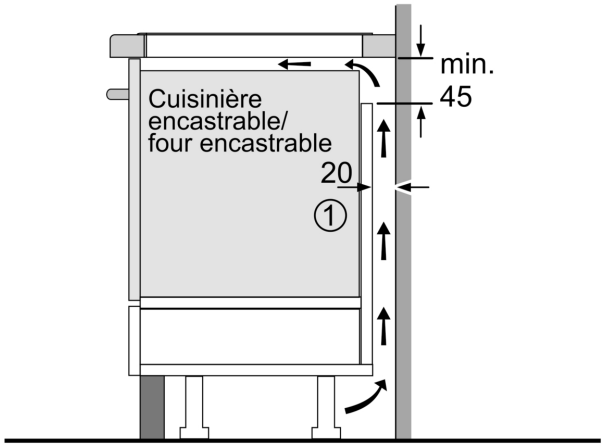

①
Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

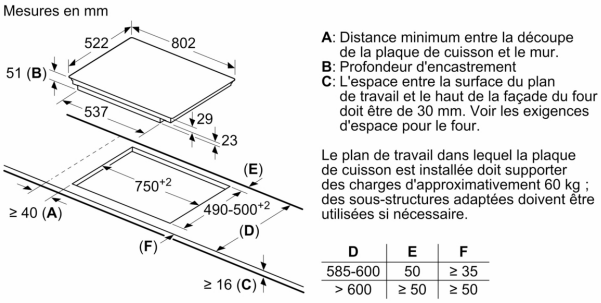

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

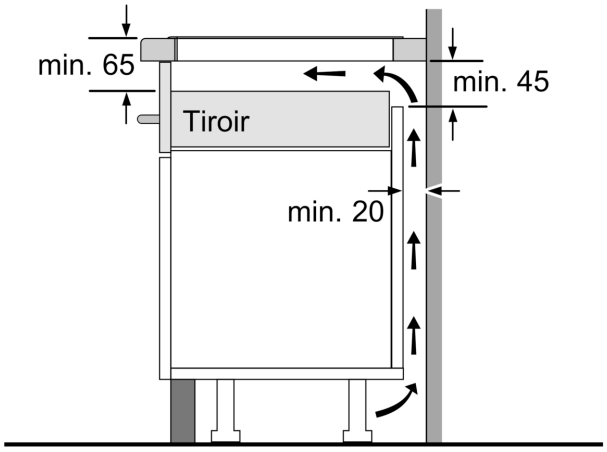

Mesures en mm

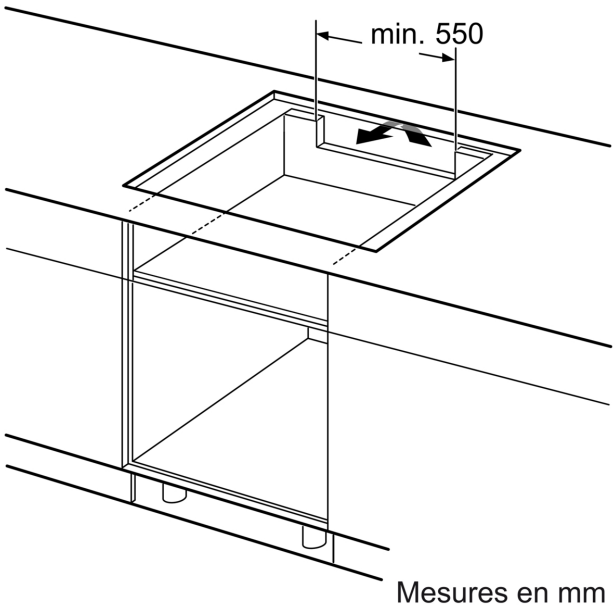

Mesures en mm