


Série 6, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre PIV845FB1E

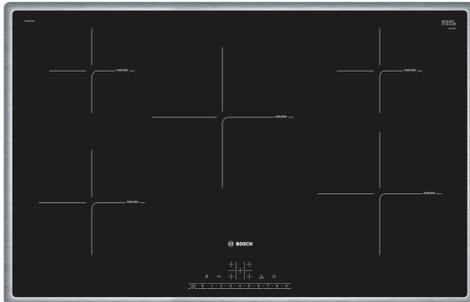

Accessoires en option

HEZ390090	WOK
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Cadre de contour**: cadre plat en inox idéal pour l'intégration dans une découpe existante.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type d'installation: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5
 Taille de la niche d'encastrement:55 x 780-780 x 500-500 mm
 Largeur:795 mm
 Dimensions du produit: 55 x 795 x 517 mm
 Dimensions du produit emballé: 126 x 953 x 603 mm
 Poids net: 13.6 kg
 Poids brut: 17.3 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface:Noir, Acier inox
 Couleur du cadre:Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Code EAN: 4242002870410
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre PIV845FB1E

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière milieu: 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 145 mm , 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 0 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect": contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Cadre de contour en inox

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 55 x 795 x 517
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 780 x (500 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation)




électrique).

- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

**Série 6, Table de cuisson à induction,
80 cm, Noir, Encastrable avec cadre
PIV845FB1E**

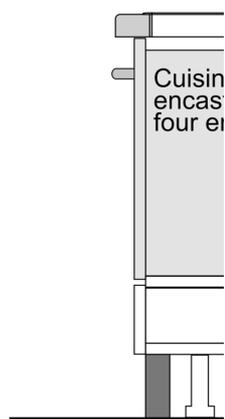

① Prévoir une fen d'aération

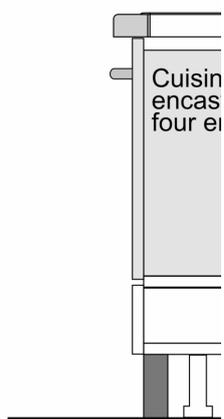

① Prévoir une fen d'aération

