


**Série 8, Table de cuisson à induction,  
90 cm, Encastrable avec cadre  
PIV975DC1E**

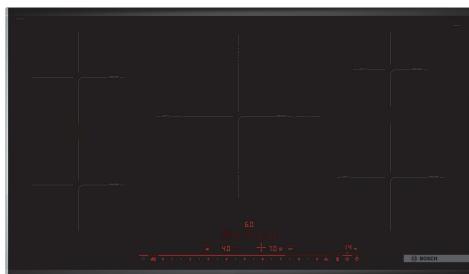

**Accessoires en option**

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HEZ9CF240	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
HEZ9CF280	POÊLE À FRIRE 28CM Ø
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

**La table de cuisson à induction avec PerfectFry: des résultats parfaits grâce à la régulation automatique et constante de la température.**

- **DirectSelect Premium**: interface tactile spacieuse et intuitive.
- **PerfectFry**: des aliments dorés, jamais brûlés.
- **PowerBoost**: jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.
- **ReStart**: restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.

**Données techniques**

Nom du produit / famille de produit:	.....	Foyer en céramique
Type d'installation:	.....	Encastrable
Type énergie:	.....	Électrique
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément:	.... 5	
Taille de la niche d'encastrement:	.....	51 x 880-880 x 490-500 mm
Largeur:	.....	916 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	.....	51x916x527 mm
Dimensions du produit emballé:	.....	126x1073x603 mm
Poids net:	.....	20.8 kg
Poids brut:	.....	22.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	.....	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	.....	Devant de la table
Matériau de base de la surface:	.....	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	.....	Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique:	.....	110 cm
Code EAN:	.....	4242002838854
Tension:	.....	220-240 V
Fréquence:	.....	50; 60 Hz



**Série 8, Table de cuisson à induction,  
90 cm, Encastrable avec cadre  
PIV975DC1E**

**La table de cuisson à induction avec  
PerfectFry: des résultats parfaits grâce à  
la régulation automatique et constante de  
la température.**

- Table de cuisson de 90 cm: surface pour 5 casseroles et poêles. 90 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.

**Flexibilité des zones de cuisson**

- 1 zone de cuisson triple: utilisez des ustensiles de cuisine ordinaires ou extra-larges (par exemple, des poêles à paella) sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière milieu: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 3.3 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

**Facilité d'utilisation**

- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium: contrôler directement l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'elle est éteinte).
- Commande entièrement électrique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer
- indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

**Gain de temps et efficacité**

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
- faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- PanBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

**Assistance à la cuisson**

- Fonction PerfectFry, par capteurs, réglable sur 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

**Design**

- Comfort-Design

**Sécurité**

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

**Installation**


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 916 x 527
- Dimensions d'enca斯特rement (HxLxP): 51 x 880 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 11100 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Cable de raccordement inclus
- Cette table de cuisson ne peut être raccordée en triphasé (3x 230V) sans neutre.



BOSCH

## Série 8, Table de cuisson à induction, 90 cm, Encastrable avec cadre PIV975DC1E

Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.


B: Profondeur d'encastrement

C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

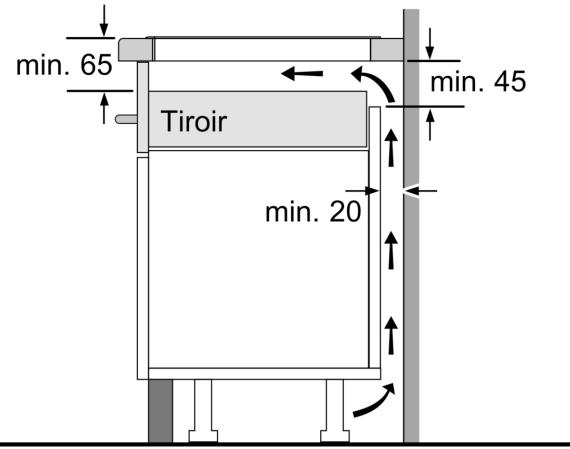


Mesures en mm

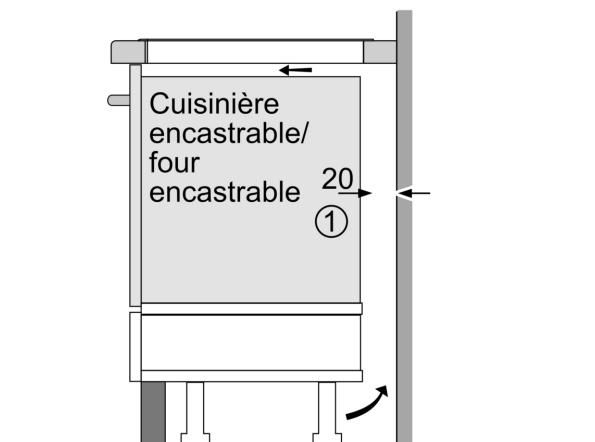

(1)

Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

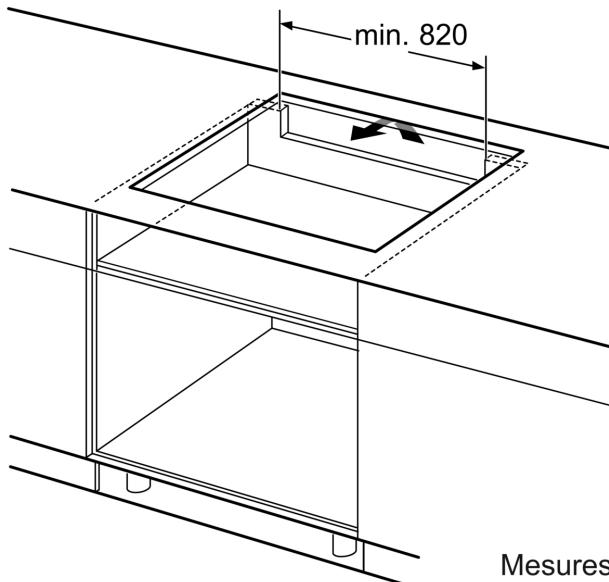

Mesures en mm