


**Serie | 4, table de cuisson électrique,
60 cm, Noir
PKE645D17E**

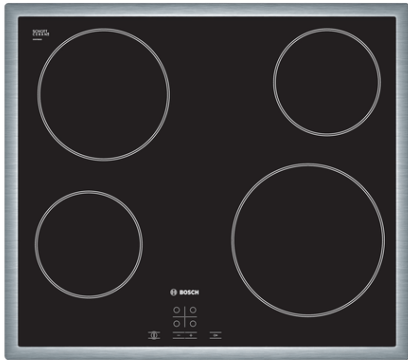

Accessoires en option

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson vitrocéramique rend la cuisine et le nettoyage plus facile.

- **TouchSelect:** sélection de la zone, suivi d'un réglage simple de la puissance.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	48 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) :	583
Dimensions du produit (mm) :	48 x 583 x 513
Dimensions du produit emballé (mm) :	100 x 750 x 590
Poids net (kg) :	7,160
Poids brut (kg) :	8,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Acier inox, Noir
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE, VDE
Code EAN :	4242002723938
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	6600
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



4 242002 723938

**Serie | 4, table de cuisson électrique, 60 cm,
Noir
PKE645D17E**

**La table de cuisson vitrocéramique rend la
cuisine et le nettoyage plus facile.**

Design:

- Cadre de contour en inox

Confort/Sécurité:

- 4
- Commande par capteurs TouchSelect
- Display digital
- oui

Environnement / Sécurité:


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- sécurité-enfants
- limitation de durée
- Témoin de fonctionnement
- Touche sensitive On/Off
- 1 x Ø145 mm(1.2 kW)
- 1 x Ø180 mm(2 kW)
- 1 x Ø210 mm(2.2 kW)
- 1 x Ø145 mm(1.2 kW)
- 17 stage 1,1.,2..9

Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP):48x560x490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP):583x513 mm
- Epaisseur minimale du plan de travail:16 mm
- Puissance de raccordement:6600 W

**Serie | 4, table de cuisson électrique, 60 cm,
Noir
PKE645D17E**

Mesures en mm

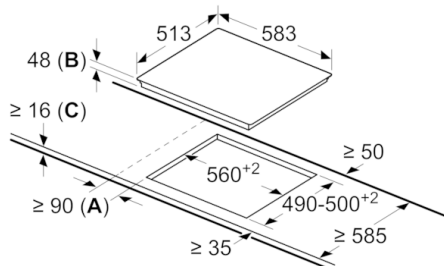

- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B :profondeur d'encastrement
C :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.