


Série 6, Table de cuisson électrique, 60 cm, Encastrable avec cadre PKF675FP2E

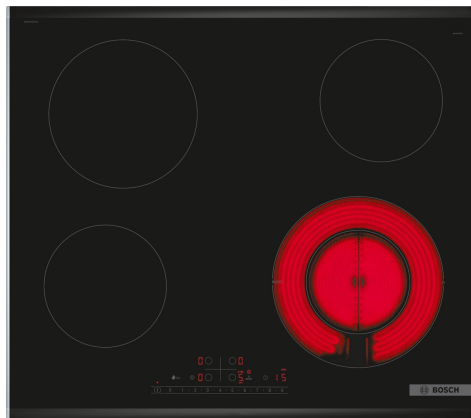

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ392617	TEPPAN YAKI POUR FLEXINDUCTION
HEZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Zone de cuisson extensible de 21 cm.**
- **Comfort-design**: design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **PowerBoost** : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % de puissance en plus.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type d'installation: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 44 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur: 606 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 44x606x527 mm
 Dimensions du produit emballé: 100 x 750 x 590 mm
 Poids net: 7.7 kg
 Poids brut: 8.4 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Code EAN: 4242005280513
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table de cuisson électrique, 60 cm, Encastrable avec cadre PKF675FP2E

- Puissance de raccordement : 7000 W

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (max. 2.6 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect": contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie d'alarme: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)

Gain de temps et efficacité

- PowerBoost zone avant droit: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20 % d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Comfort-Design

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 44 x 606 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm

**Série 6, Table de cuisson électrique,
60 cm, Encastrable avec cadre
PKF675FP2E**

Mesures en mm

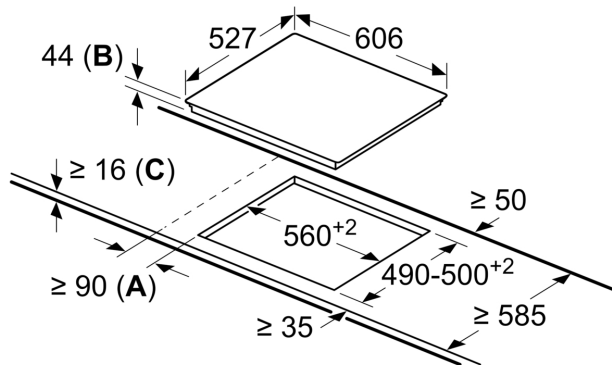

- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.