

Série 6, Domino Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E



Accessoires intégrés

2 x spatule

Accessoires en option

HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION

La plaque Teppan Yaki du programme Domino : pour cuire selon la tradition japonaise.

- **Comfort-design**: design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.
- **Affichage de la consommation énergétique** : indication de l'énergie utilisée lors de la dernière cuisson.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:Vario/Domino Teppan Yaki
 Type d'installation: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Type de commandes: Electronique
 Matériau de la grille - gril: Non applicable
 Taille de la niche d'encastrement: 90 x x mm
 Largeur: 396 mm
 Dimensions du produit: 90 x 396 x 527 mm
 Dimensions du produit emballé: 230 x 480 x 610 mm
 Poids net: 9.9 kg
 Poids brut: 12.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Non applicable
 Couleur de la surface: Acier inox, Alu., brossé
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242002835891
 Intensité: 13 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Accessoires inclus: 2 x spatule



4 242002 835891

Série 6, Domino Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E

raccordement inclu

Accessoires

- spatule inclus

La plaque Teppan Yaki du programme Domino : pour cuire selon la tradition japonaise.

Flexibilité des zones de cuisson

- Grande surface de cuisson en inox.
- Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou partiellement.
- Zone de cuisson avant : 292-344 mm, 0.95 kW

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect Classic": contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).
- Température réglable entre 160°C et 240°C par paliers de 10° C.
- Position maintien au chaud (70°C).
- Position nettoyage (40°C).
- Affichage de la phase d'échauffement.

Gain de temps et efficacité

- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Comfort-Design
- Couvercle en verre noir amovible

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 90 x 396 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 90 x 360 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Puissance de raccordement : 1900 W
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 100 cm, Câble de


Série 6, Domino Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E

Mesures en mm

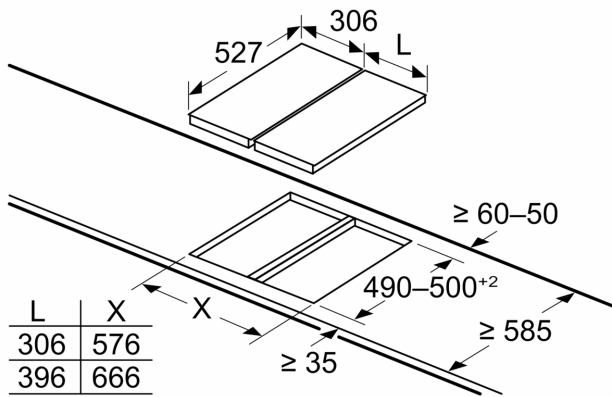

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)


Mesures en mm

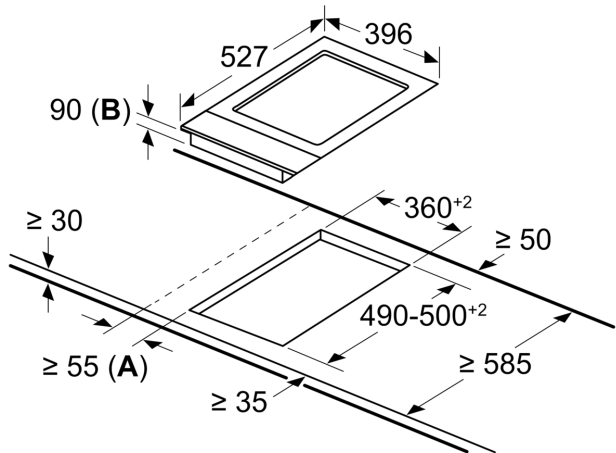

A: Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur

B: Profondeur d'encastrement maximale


Mesures en mm

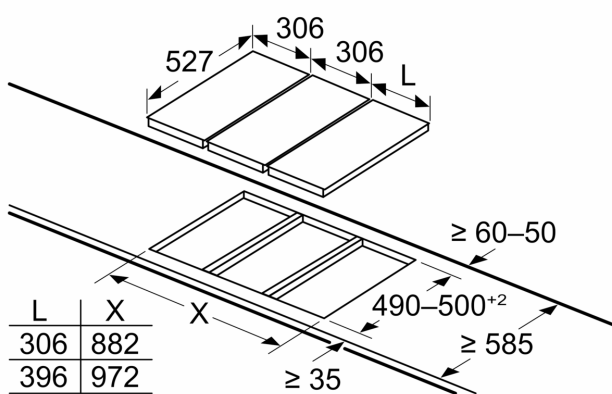

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm

Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe

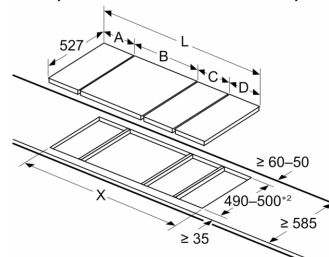

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)


Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec
les dimensions correspondantes des appareils
et des découpes

Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

| | A | B | C | D | L | X | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|------|------|
| 2x30 | 306 | 306 | - | - | - | - | 612 | 576 |
| 1x30, 1x40 | 306 | 396 | - | - | - | - | 702 | 666 |
| 1x30, 1x60 | 306 | 606 | - | - | - | - | 912 | 876 |
| 1x30, 1x70* | 306 | 710 | - | - | - | - | 1016 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 306 | 816 | - | - | - | - | 1122 | 1086 |
| 1x30, 1x90 | 306 | 916 | - | - | - | - | 1222 | 1186 |
| 2x40 | 396 | 396 | - | - | - | - | 792 | 756 |
| 1x40, 1x60 | 396 | 606 | - | - | - | - | 1002 | 966 |
| 1x40, 1x70* | 396 | 710 | - | - | - | - | 1106 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 396 | 816 | - | - | - | - | 1212 | 1176 |
| 1x40, 1x90 | 396 | 916 | - | - | - | - | 1312 | 1276 |
| 3x30 | 306 | 306 | 306 | - | - | - | 918 | 882 |
| 2x30, 1x40 | 306 | 306 | 396 | - | - | - | 1008 | 972 |
| 2x30, 1x60 | 306 | 306 | 606 | - | - | - | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70* | 306 | 306 | 710 | - | - | - | 1322 | 1286 |
| 2x30, 1x80 | 306 | 306 | 816 | - | - | - | 1428 | 1392 |
| 2x30, 1x90 | 306 | 306 | 916 | - | - | - | 1528 | 1492 |
| 1x30, 2x40 | 306 | 396 | 396 | - | - | - | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 306 | 396 | 606 | - | - | - | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | - | - | - | 1412 | 1376 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 306 | 396 | 816 | - | - | - | 1518 | 1482 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 306 | 396 | 916 | - | - | - | 1618 | 1582 |
| 2x40, 1x60 | 396 | 396 | 606 | - | - | - | 1398 | 1362 |
| 4x30 | 306 | 306 | 306 | 306 | - | - | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40 | 306 | 306 | 306 | 396 | - | - | 1314 | 1278 |
| 1x30, 1x75 | 306 | 750 | - | - | - | - | 1056 | 1020 |
| 1x40, 1x75 | 396 | 750 | - | - | - | - | 1146 | 1110 |
| 2x30, 1x75 | 306 | 306 | 750 | - | - | - | 1362 | 1326 |
| 1x30, 1x40, 1x75 | 306 | 396 | 750 | - | - | - | 1452 | 1416 |

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Mesures en mm Kit d'installation (HEZ394301) pour Domino

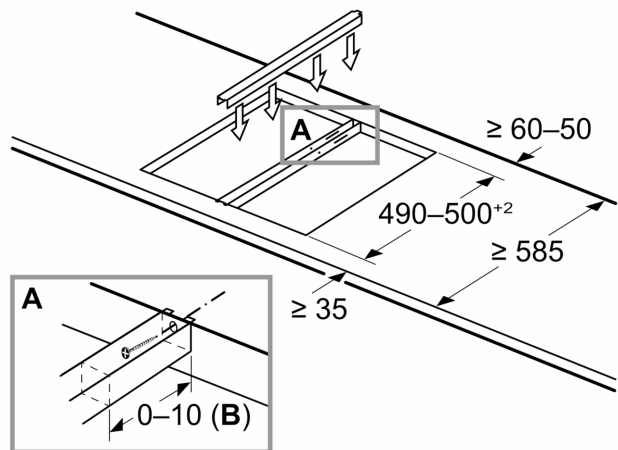

B: En fonction de la profondeur de découpe