


**Série 6, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Verre dur, Noir  
PPQ7A6B20**

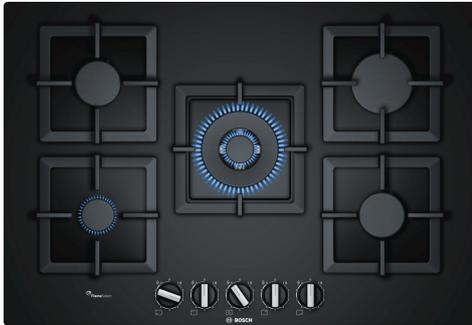

- HEZ211310 Simmer cap
- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Support des petites casseroles
- HEZ298127 support pour WOK

**Table de cuisson à gaz en verre trempé avec FlameSelect: des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.**

Nom du produit / famille de produit: .....Table de cuisson avec commandes intégrées  
 Type d'installation: .....Encastrable  
 Type énergie: ..... Gaz  
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: .... 5  
 Système de commandes: .....Contrôle avec boutons  
 Taille de la niche d'encastrement: .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Largeur: .....752 mm  
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 58x752x520 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 168 x 798 x 580 mm  
 Poids net: ..... 18.0 kg  
 Poids brut: ..... 19.5 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Sans  
 Emplacement du bandeau de commande: .....Devant de la table  
 Matériau de base de la surface: .....Verre dur  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Couleur du cadre: .....Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242002802725  
 Puissance maxi gaz: ..... 11500 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## Série 6, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Verre dur, Noir PPQ7A6B20

**Table de cuisson à gaz en verre trempé avec FlameSelect: des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.**

### Design

- Surface Verre à haute résistance, Noir
- A fleur de plan travail ou encastré standard: installer la table de cuisson à fleur ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports de casseroles individuels en fonte

### Facilité d'utilisation

- FlameSelect: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

### Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Avant gauche: Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Centre avant: Brûleur wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

### Sécurité



- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 58 x 752 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 11.5 kW

**Série 6, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Verre dur, Noir PPQ7A6B20**

pour montage affleurant

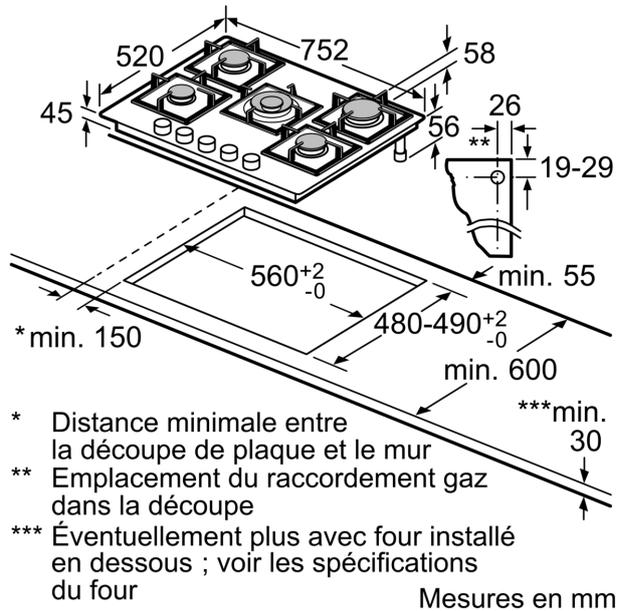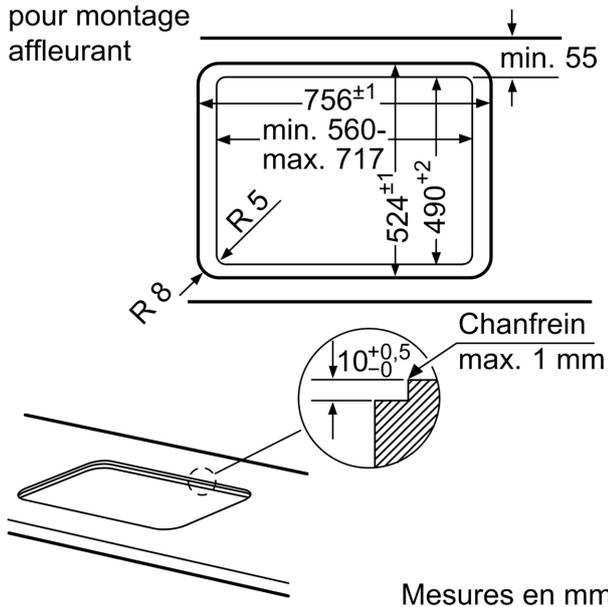

- \* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- \*\* Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- \*\*\* Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four