


**Série 6, Table de cuisson à gaz, 90 cm, Verre dur, Noir
PPS9A6B90**

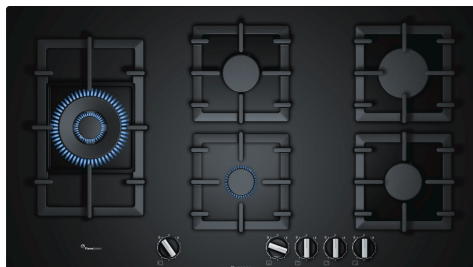

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Support des petites casseroles
HEZ298127 support pour WOK

Table de cuisson à gaz en verre trempé avec FlameSelect: des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées
Type d'installation: Encastrable
Type énergie: Gaz
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5
Système de commandes: Contrôle avec boutons
Taille de la niche d'encastrement: 45 x 850-852 x 490-502 mm
Largeur: 915 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 58x915x520 mm
Dimensions du produit emballé: 165 x 1116 x 659 mm
Poids net: 21.8 kg
Poids brut: 24.0 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Sans
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Verre dur
Couleur de la surface: Noir
Couleur du cadre: Noir
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Code EAN: 4242002915067
Puissance maxi gaz: 11500 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz



4 242002 915067

Série 6, Table de cuisson à gaz, 90 cm, Verre dur, Noir PPS9A6B90

Table de cuisson à gaz en verre trempé avec FlameSelect: des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

Design

- Surface Verre à haute résistance, Noir
- A fleur de plan travail ou encastrement standard: installer la table de cuisson à fleur ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports de casseroles individuels en fonte, noir

Facilité d'utilisation

- FlameSelect: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Gauche: brûleur wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Centre avant: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Centre arrière: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxl mm): 58 x 915 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 850 x (490 - 502)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1.5 m
- Puissance de raccordement: 11.5 kW

