


**Série 4, table de cuisson à induction,  
60 cm, avec cadre  
PUE645BB1E**

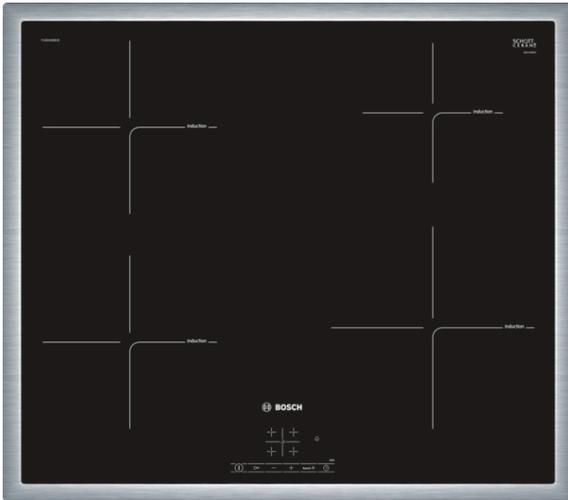

**Accessoires en option**

HEZ390090 : WOK  
HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO  
HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire  
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS  
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

**La table de cuisson à induction pour  
cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu  
d'énergie.**

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **Cadre de contour**: cadre plat en inox idéal pour l'intégration dans une découpe existante.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

**Données techniques**

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
Type de construction : Encastrable  
Type d'énergie : Électricité  
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
Taille de la niche d'encastrement : 55 x 560-560 x 490-500 mm  
Largeur : 583 mm  
Dimensions du produit : 55 x 583 x 513 mm  
Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm  
Poids net : 11,6 kg  
Poids brut : 12,8 kg  
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
Couleur du cadre : Acier inox  
Certificats de conformité : AENOR, CE  
Longueur du cordon électrique : 110 cm  
Code EAN : 4242002870632  
Puissance maximum de raccordement électrique : 4600 W  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz



## Série 4, table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PUE645BB1E

### La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

#### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs TouchSelect: contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson  
: éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme  
: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

#### Gain de temps et efficacité

- Fonction Boost pour toutes les zones à induction  
: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.
- QuickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

#### Design

- Cadre de contour en inox




#### Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).


#### Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 55 x 583 x 513
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 4600 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

**Série 4, table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre**  
**PUE645BB1E**

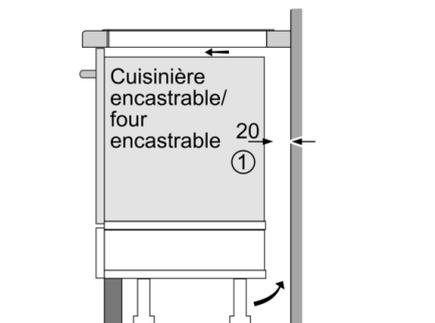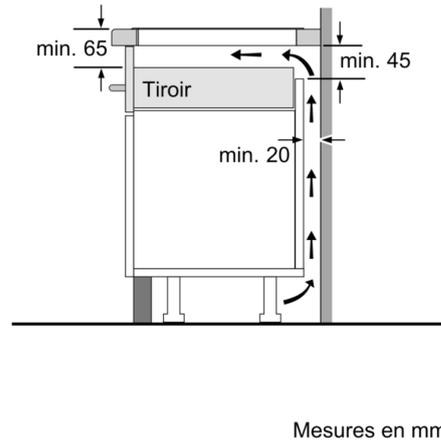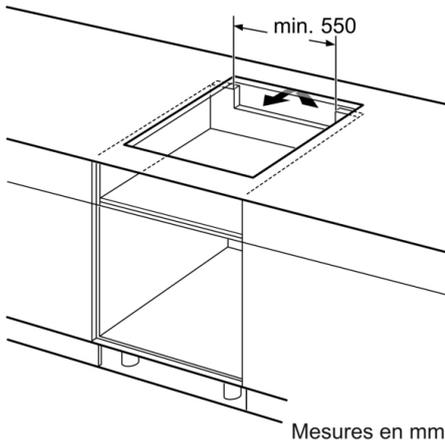

① Prévoir une fente d'aération.



- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B:** Profondeur d'encastrement
- C:** L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 20 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50