

## Série 2, Table de cuisson à induction, 60 cm, Encastrable sans cadre PUG61RAA5E



### Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

## La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.
- **L'induction** : pour cuisiner avec rapidité, précision, un entretien facile et une faible consommation d'énergie.
- **TouchSelect Basic** : Sélection de la zone de cuisson souhaitée et réglage facile du niveau de puissance souhaité.

### Données techniques

Nom du produit / famille de produit: ..... Foyer en céramique  
Type d'installation: ..... Encastrable  
Type énergie: ..... Electrique  
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: .... 4  
Taille de la niche d'encastrement: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Largeur: ..... 592 mm  
Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 51x592x522 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 130x753x610 mm  
Poids net: ..... 11.7 kg  
Poids brut: ..... 12.8 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: ..... Noir  
Longueur du cordon électrique: ..... 110 cm  
Code EAN: ..... 4242005285396  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## **Série 2, Table de cuisson à induction, 60 cm, Encastrable sans cadre PUG61RAA5E**

**La table de cuisson à induction pour  
cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu  
d'énergie.**

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

### **Flexibilité des zones de cuisson**

- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.4 kW
- Zone de cuisson arrière gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.4 kW
- Zone de cuisson avant droit : 180 mm, 1.8 kW

### **Facilité d'utilisation**

- TouchSelect: contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- 9 niveaux de puissance: adaptez précisément la chaleur avec 9 niveaux de puissance

### **Gain de temps et efficacité**

- PowerBoost zone arrière gauche
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- QuickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

### **Design**

- Sans cadre


### **Sécurité**

- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.

### **Installation**


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 592 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 4600 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclu

## Série 2, Table de cuisson à induction, 60 cm, Encastrable sans cadre PUG61RAA5E

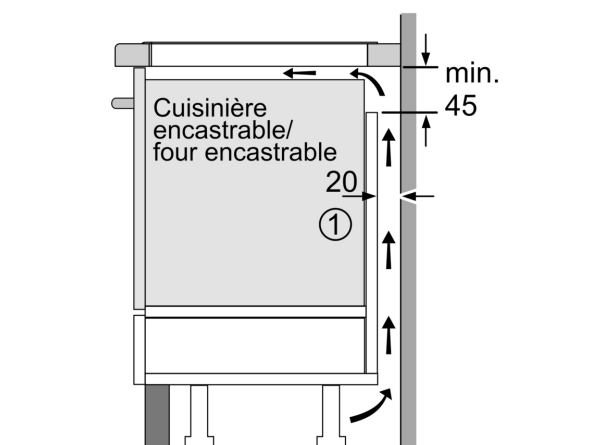


①  
Prévoir une fente  
d'aération

Mesures en mm

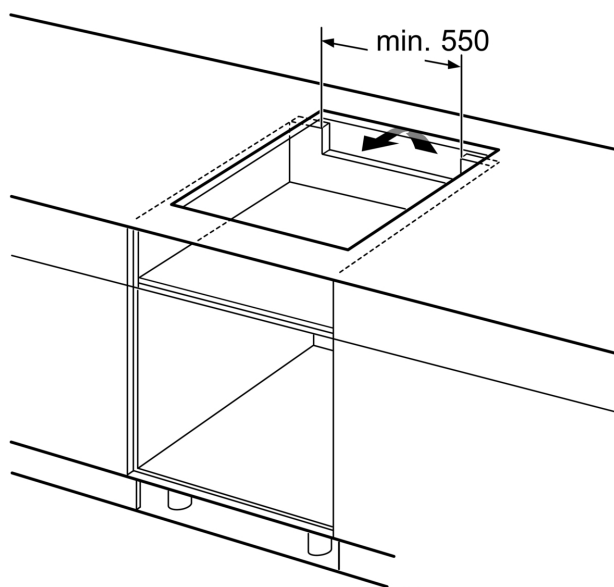

Mesures en mm


Mesures en mm



**A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B:** Profondeur d'encastrement.  
**C:** Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

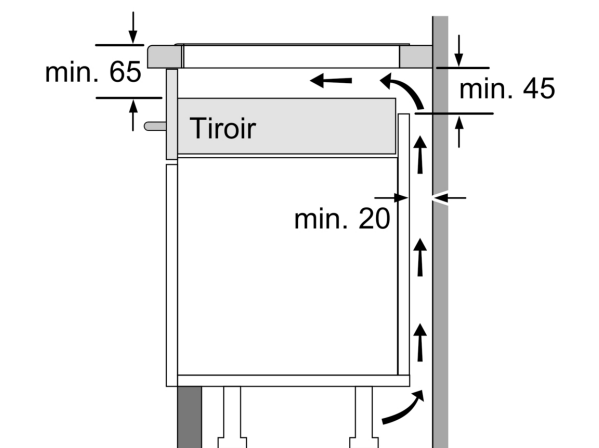

Mesures en mm