


**Série 6, table de cuisson à induction,
80 cm
PVS851FB5E**

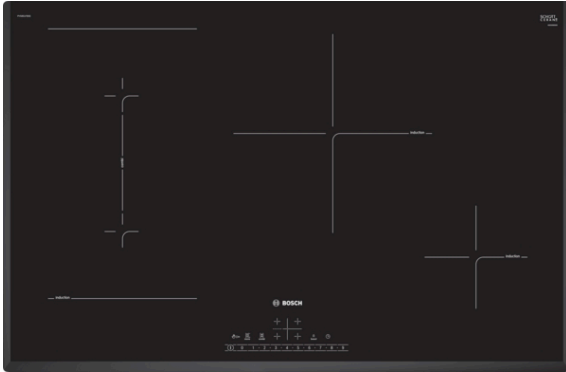

Accessoires en option

HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

**La table de cuisson CombiInduction:
vous pouvez placer des récipients larges,
ovales ou rectangulaires sur deux foyers
connectés.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **CombiZone** : vous voulez utiliser un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction.
- **Zone de cuisson de 28 cm** : pour les petites et grandes casseroles.
- **Profils biseautés** : Un design élégant et attrayant avec l'avant et les côtés biseautés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés
simultanément : 4

Taille de la niche d'encastrement : 51 x 750-750 x 490-500 mm

Largeur : 802 mm

Dimensions du produit : 51 x 802 x 522 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 953 x 608 mm

Poids net : 12,8 kg

Poids brut : 16,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Longueur du cordon électrique : 110,0 cm

Code EAN : 4242005088805

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



Série 6, table de cuisson à induction, 80 cm PVS851FB5E

La table de cuisson CombiInduction: vous pouvez placer des récipients larges, ovales ou rectangulaires sur deux foyers connectés.

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisine plus gros en connectant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.
- Zone de cuisson avant gauche: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 280 mm, 2.6 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect": contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- MoveMode: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- U-Facette Design


Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 802 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

Série 6, table de cuisson à induction, 80 cm PVS851FB5E

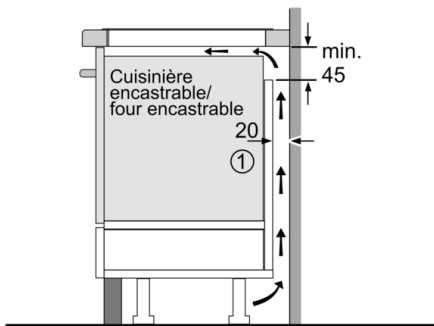


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

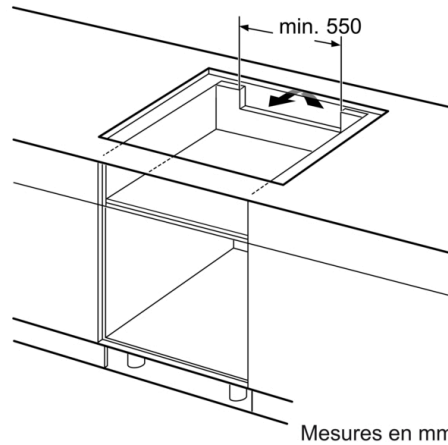

Mesures en mm

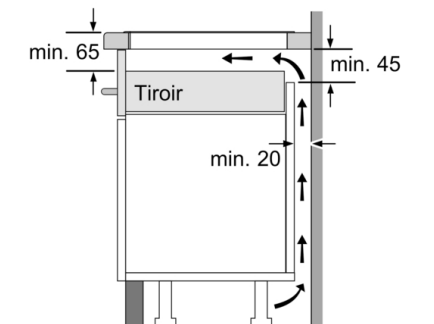

Mesures en mm

