

Série 8, Table de cuisson à induction, 80 cm PXV875DV1E



Accessoires en option

HEZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion
HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS
HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- **DirectSelect Premium** : interface tactile spacieuse et intuitive.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry** : des aliments dorés, jamais brûlés.
- **Comfort-design**: design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **MoveMode** : le réglage automatique des niveaux de cuisson vous permet de cuire rapidement vos plats sur les foyers avant et de mijoter sur les foyers arrière.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés
simultanément : 5

Taille de la niche d'encastrement : 51 x 750-780 x 490-500 mm

Largeur : 816 mm

Dimensions du produit : 51 x 816 x 527 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 953 x 603 mm

Poids net : 16,4 kg

Poids brut : 20,0 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Longueur du cordon électrique : 110,0 cm

Code EAN : 4242002944289

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz



Série 8, Table de cuisson à induction, 80 cm PXV875DV1E

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière milieu: 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium: contrôler directement l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'elle est éteinte).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez la vaisselle au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- PanBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- MoveMode (3 niveaux): augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- Fonction PerfectFry, par capteurs, réglable sur 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.
- Assistant de cuisson: trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application Home Connect.

Connectivité

- Contrôle à distance: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- HoodControl (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.

Design

- Comfort-Design


Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 816 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Cable de raccordement inclus

Série 8, Table de cuisson à induction, 80 cm PXV875DV1E


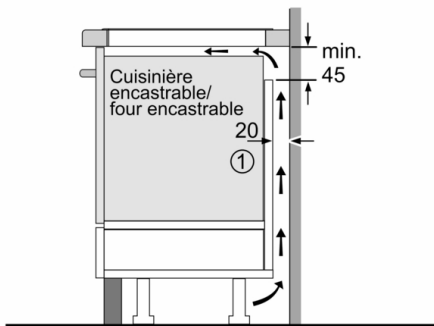


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

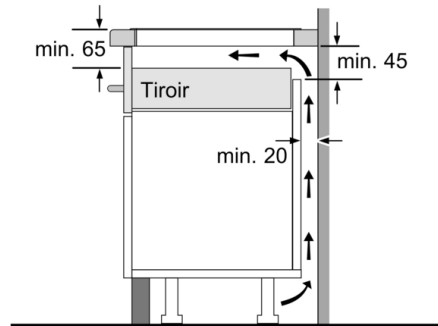


Mesures en mm

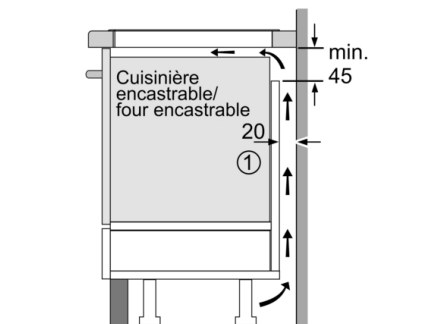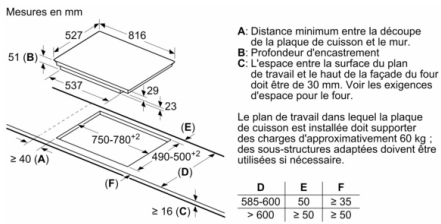

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

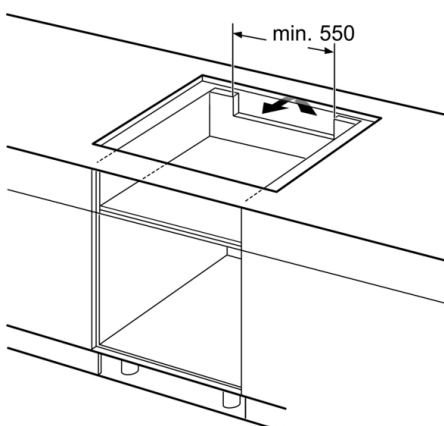

Mesures en mm