

Serie 6, Induction kookplaat, 60 cm PXX645FC1M



Accessoires en option

HEZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion
HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS
HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

- **DirectSelect** : selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **FlexInduction**: meer flexibiliteit op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectFry**: geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- **PowerBoost**: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés
simultanément : 4

Taille de la niche d'encastrement : 55 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 583 mm

Dimensions du produit : 55 x 583 x 513 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm

Poids net : 13,7 kg

Poids brut : 15,9 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242002871080

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242002 871080

Serie 6, Induction kookplaat, 60 cm PXX645FC1M

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- 2 flexInduction-kookzones: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect": regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry-sensor met 4 temperatuurstanden: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Design

- Kader rondom in inox




Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie



- Toestelafmetingen (HxBxD): 55 x 583 x 513
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

Serie 6, Induction kookplaat, 60 cm PXX645FC1M

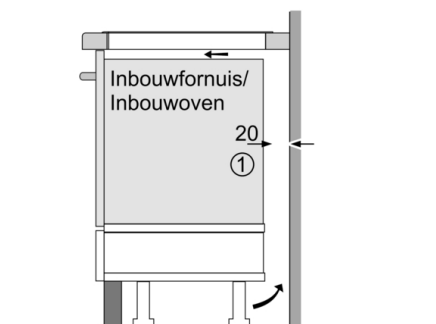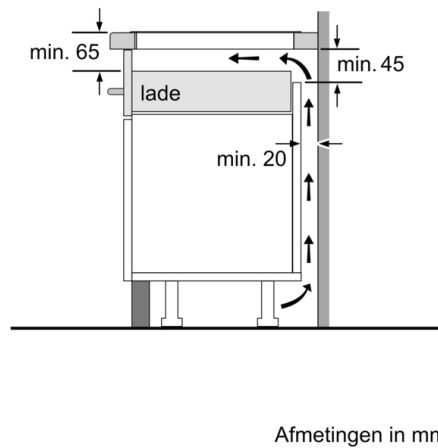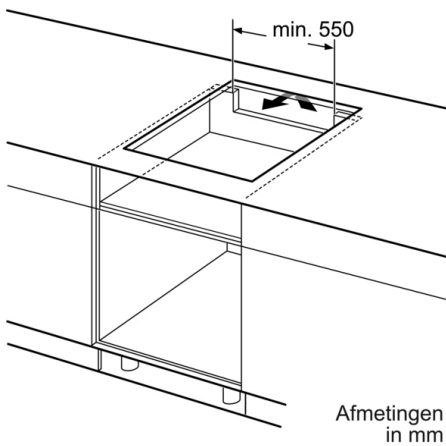


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

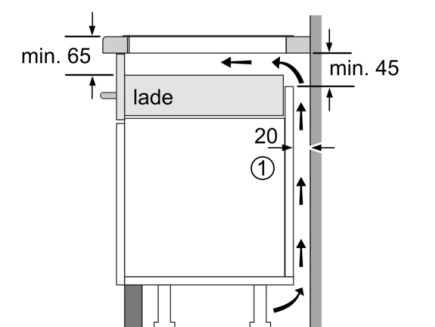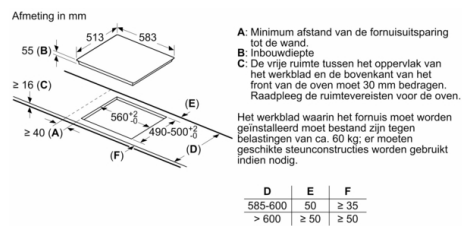

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

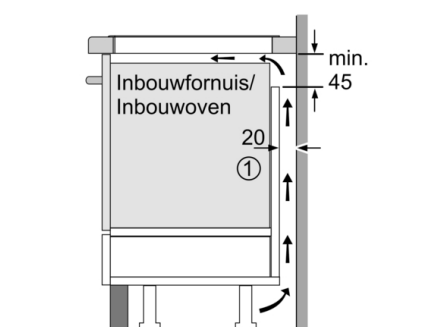

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm