


Série 8, Table de cuisson à induction, 60 cm PXX675DC1E

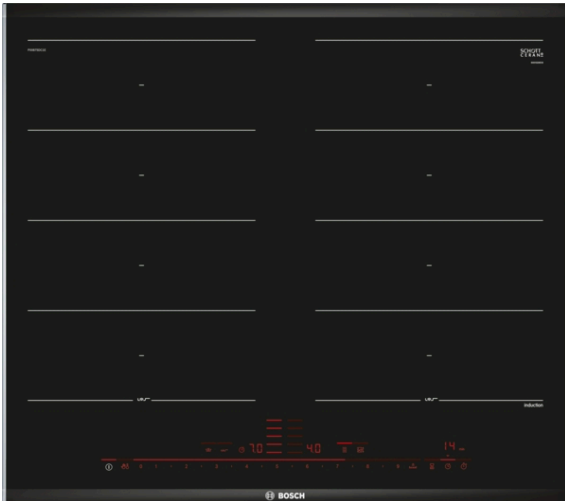

Accessoires en option

HEZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion
HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS
HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- **DirectSelect Premium** : interface tactile spacieuse et intuitive.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry** : des aliments dorés, jamais brûlés.
- **MoveMode** : le réglage automatique des niveaux de cuisson vous permet de cuire rapidement vos plats sur les foyers avants et de mijoter sur les foyers arrière.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés
simultanément : 4

Taille de la niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 606 mm

Dimensions du produit : 51 x 606 x 527 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm

Poids net : 14,3 kg

Poids brut : 16,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242002848969

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz



Série 8, Table de cuisson à induction, 60 cm PXX675DC1E

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium: contrôler directement l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'elle est éteinte).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez la vaisselle au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
: éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer
: indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- PanBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- MoveMode (3 niveaux): augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- Fonction PerfectFry, par capteurs, réglable sur 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

Design

- Comfort-Design

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 606 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

Série 8, Table de cuisson à induction, 60 cm PXX675DC1E

