


**Serie | 8, Table de cuisson à induction,
90 cm, Noir
PXX975DC1E**

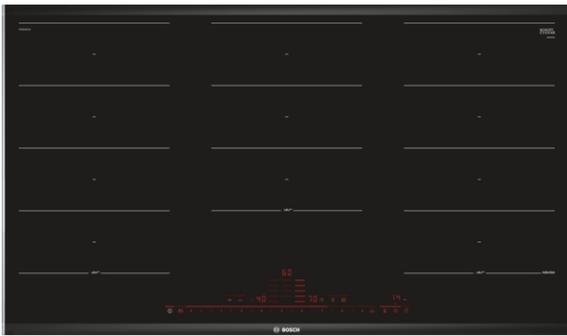

Accessoires en option

HEZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion
HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS
HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**La table de cuisson à induction avec
PerfectFry: des résultats parfaits grâce à la
régulation automatique et constante de la
température.**

- **Zone FlexInduction:** gagnez en flexibilité en combinant 2 zones de cuisson en un grand espace de cuisson pour petits et grands ustensiles.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
Taille de la niche d'encastrement : 51 x 880-880 x 490-500 mm
Largeur : 916 mm
Dimensions du produit : 51 x 916 x 527 mm
Dimensions du produit emballé : 126 x 1073 x 603 mm
Poids net : 20,9 kg
Poids brut : 22,7 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Code EAN : 4242002861753
Puissance maximum de raccordement électrique : 11100 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz



**Serie | 8, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir
PXX975DC1E**

La table de cuisson à induction avec PerfectFry: des résultats parfaits grâce à la régulation automatique et constante de la température.

Confort/Sécurité :

- 5 zones à induction avec détection de casserole
- 3 zones de cuisson FlexInduction
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- PerfectFry Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- PanBoost
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 - Minuterie
 - Count-up timer
- MoveMode (3 niveaux)
- Touche sensitive On/Off
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Détection de casserole
 - Fonction de gestion d'énergie
 - Coupure de sécurité
 - Sécurité enfants
 - WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique


Design:

- Comfort-Design
- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium
- Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino
 - Comfort-design


Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): Profondeur de pénétration: 51 mm x Largeur de découpe mini: 880 mm x Profondeur de découpe mini: 490 mm

Serie | 8, Table de cuisson à induction, 90 cm, Noir PXX975DC1E

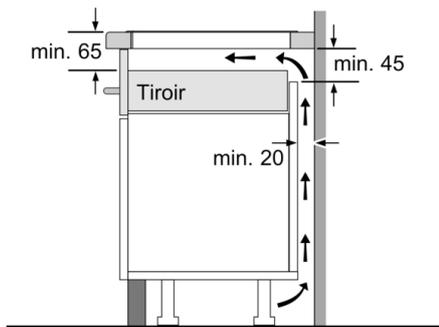


Mesures en mm

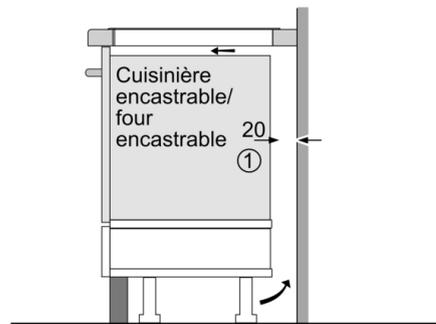


① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

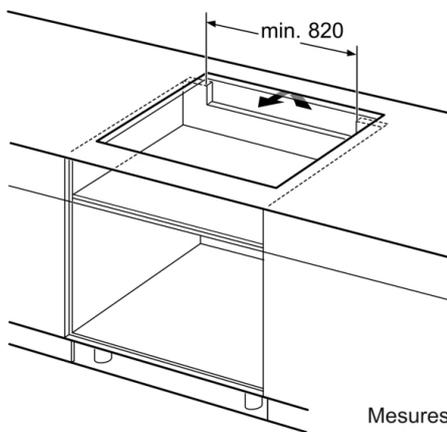


Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

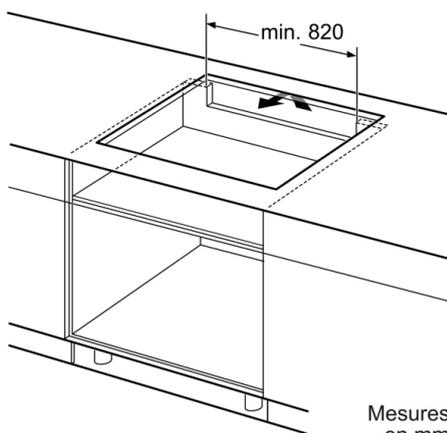

Mesures en mm