

**Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 8 kg, 1400 trs/min
WAN280C0FG**



A+++

**La machine à laver avec EcoSilence Drive™ :
appareil extrêmement silencieux avec une
très longue durée de vie**

- **EcoSilence Drive™** : efficacité énergétique et silence extrêmes avec 10 ans de garantie.
- Display LED avec commande Touch-Control et d'autres fonctions comme départ/fin différé et indication du temps résiduel
- **AntiVibration™ Design**: très stable et extrêmement silencieux grâce aux protections anti-vibration spéciales.
- **Touches TouchControl**: utilisation facile grâce au bandeau de commande électronique.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Hauteur avec top amovible : 850 mm
Dimensions du produit : 848 x 598 x 550 mm
Hauteur sans top : 850,00 mm
Poids net : 68,998 kg
Puissance de raccordement : 2300 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 160 cm
Classe d'efficacité de lavage : A
Charnière de la porte : À gauche
Roulettes : Non
Code EAN : 4242002945958
Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0 kg
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 176,00 kWh/annum
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,12 W
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50 W
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 9900 l/annum
Classe d'efficacité d'essorage : B
Vitesse d'essorage maximum - nouveau (2010/30/EC) : 1380 rpm
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) - nouveau (2010/30/EC) : 200 min
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) - nouveau (2010/30/EC) : 200 min
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) - nouveau (2010/30/EC) : 200 min
Niveau sonore au lavage : 55 dB(A) re 1 pW
Niveau sonore à l'essorage : 76 dB(A) re 1 pW
Type de montage : Pose libre

Accessoires en option

WMZ2381 : RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE



Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 8 kg, 1400 trs/min WAN280C0FG

La machine à laver avec EcoSilence Drive™: appareil extrêmement silencieux avec une très longue durée de vie

Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Vitesse d'essorage max.: 1400 tr/min** (humidité résiduelle max.: 53 %)
- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Consommation d'énergie annuelle pondérée: 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle pondérée: 9900 l
- Niveau sonore au lavage: 55 dB(A) re 1 pw
- Niveau sonore à l'essorage: 76 dB(A) re 1 pw

Programmes

- Programmes spéciaux: Rinçage, Vidange/Essorage, Mix rapide, Couleurs sombres, Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main

Options

- Touches TouchControl: Fin différée, EcoPerfect, SpeedPerfect, Départ/Stop avec fonction rajout de linge, Vitesse d'essorage/ Arrêt cuve pleine
- VarioPerfect: des programmes optimisés pour une consommation d'énergie faible (EcoPerfect) ou pour une durée de cycle courte (SpeedPerfect)
- Sécurité enfants


Equipement et confort

- Grand display LED avec indication pour le déroulement du programme, la vitesse d'essorage, le temps résiduel, 24 h fin différée et conseil de dosage
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage et les programmes spéciaux
- Rajout de linge: fonction qui vous offre la possibilité d'ajouter du linge même après le départ d'un programme de lavage.
- Système de protection multiple contre les dégâts des eaux
- EcoSilence Drive: moteur à faible consommation, des plus silencieux
- Design AntiVibration: plus de silence et stabilité
- Système 3D AquaSpar
- Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
- Détection de mousse
- Signal de fin de programme
- Système anti-balourd
- Hublot Blanc de 30 cm, avec angle d'ouverture de 180°
- Fermeture de porte magnétique confort
- Crochet de fermeture métallique


Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 8
kg, 1400 trs/min
WAN280C0FG**

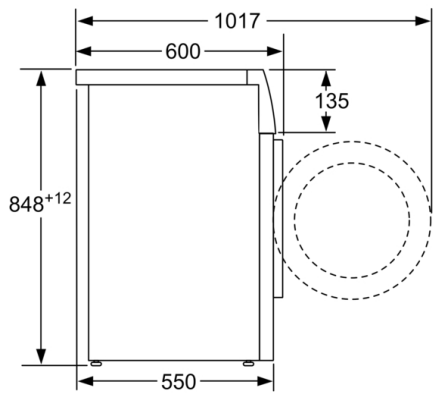

Mesures en mm

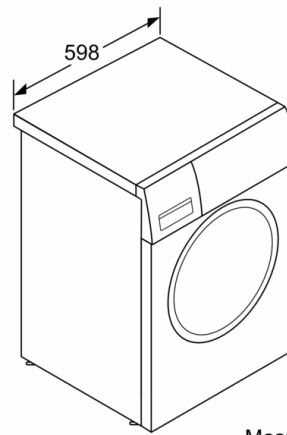

Mesures en mm