

**Série 6, sèche-linge pompe à chaleur,  
9 kg  
WQG24591FG**



**A++**



**Accessoires en option**

WMZ20600 : Corbeille pour lainages  
WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX  
WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX

**Le sèche-linge pompe à chaleur A++ économise de l'énergie et détecte automatiquement quand votre linge est prêt grâce aux capteurs AutoDry, ce qui évite la surchauffe et protège vos vêtements.**

- **SelfCleaning Condenser** : se débarrasse lui-même des peluches pour conserver sa performance énergétique A++.
- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et exactement comme vous le souhaitez.
- **Design AntiVibration** : meilleure stabilité et une réduction des vibrations grâce à l'isolation renforcée.
- **Gaz écologique (R290)** : un produit réfrigérant qui est inoffensif pour l'environnement.
- **Grand display LED**: une commande simplifiée proposant une variété de fonctions.

**Données techniques**

Type de construction : Pose libre  
Top amovible : Non  
Charnière de la porte : Droite  
Longueur du cordon électrique : 145,0 cm  
Hauteur avec top amovible : 0 mm  
Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm  
Poids net : 54,6 kg  
Fluorinated greenhouse gases : Non  
Type of refrigerant : R290  
Hermetically sealed equipment : Oui  
Quantité de gaz fluorés : 0,149 kg  
Quantité exprimée en équivalent CO2 : 0,000 t  
Code EAN : 4242005303458  
Puissance de raccordement : 800 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 9,0 kg  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++  
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2,05 kWh  
Durée du programme coton en pleine charge : 176 min  
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,25 kWh  
Durée du programme coton en demi-charge : 121 min  
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 258,0 kWh/annum  
Contrôle de la durée du cycle : 145 min  
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 86 %  
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 86 %  
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 86 %



## Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQG24591FG

**Le sèche-linge pompe à chaleur A+  
+ économise de l'énergie et détecte  
automatiquement quand votre linge est prêt  
grâce aux capteurs AutoDry, ce qui évite la  
surchauffe et protège vos vêtements.**

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A++
- Energie<sup>2</sup>: 258 kWh
- Capacité: 1 - 9 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 176 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 86 %

### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Essuies, Hygiène, Mix, Express 40 min, Sport, Couvertures, Synthétiques, Laine en corbeille, Minuterie chaud

### Options

- Phase antifroissage 60 min. à la fin du programme
- Option demi-charge: séchage optimisé pour les petites charges.
- Touches TouchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger plus, Fin différée jusqu'à, Demi-charge, Antifroissage, Délicat, Signal, Start / Rajout / Pause, Fin différée jusqu'à 24 h

### Equipement et confort

- SelfCleaning Condenser
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- SoftDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Recommandation de charge
- Compteur d'utilisation : compte le nombre de programmes terminés
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille spéciale pour lainages
- Eclairage du tambour par LED
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Blanc argent
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

### Caractéristiques techniques


- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard avec pleine ou demi charge et la consommation en modes basse puissance

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton avec pleine charge

<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G  
<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton avec pleine ou demi charge

**Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg  
WQG24591FG**

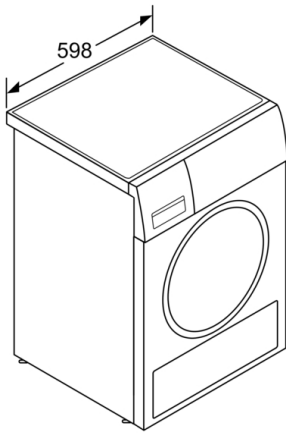

Mesures en mm

