

**Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur,
8 kg
WTM852K1FG**



A++

Notre sèche-linge avec pompe à chaleur et condenseur autonettoyant et A++. Une garantie pour des résultats parfaits et une consommation durable et minimale.

- **SensitiveDrying System:** un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **ComfortDisplay:** navigation et utilisation facile grâce au grand display.
- **Niveau de bruit :** séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.
- **Display avec indication du temps résiduel:** vous savez toujours quand votre linge sera sec.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Top amovible :	Non
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top amovible (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	49,560
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,145
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0,000
Code EAN :	4242005134373
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	8,0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	1,87
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	211
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	1,14
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	135
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	236,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	168
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	84
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	84
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	84

Accessoires en option

WMZ20600 : Corbeille pour lainages

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



4 242005 134373

Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTM852K1FG

Notre sèche-linge avec pompe à chaleur et condenseur autonettoyant et A++. Une garantie pour des résultats parfaits et une consommation durable et minimale.

- Sèche-linge PAC

Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation avec technologie de pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.87 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.14 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 211 min et à demi-charge: 135 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 84 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 60 min. à la fin du programme
- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Durée du programme, Délicat, Départ/Pause, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Equipement et confort



- SelfCleaning Condenser
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Corbeille spéciale pour lainages
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, blanc- gris foncé avec angle d'ouverture de 175°
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Fermeture de porte confort
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.1 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WTM852K1FG**

mesures en mm

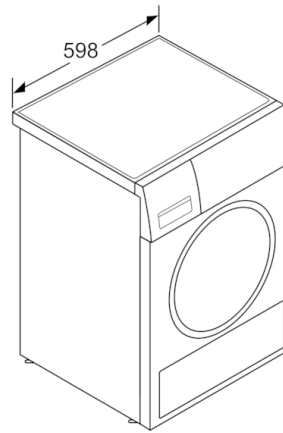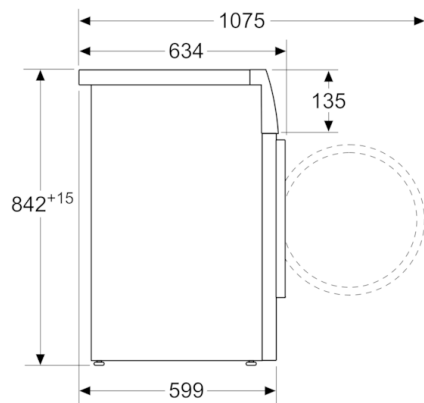

Mesures enmm