

Serie | 6, sèche-linge pompe à chaleur,
8 kg
WTU889MFG



A+++

Notre sèche-linge pompe à chaleur A++ + avec SelfCleaning Condenser. Garantit les meilleures performances et une consommation d'énergie extrêmement faible.

- **Design AntiVibration** : meilleure stabilité et une réduction des vibrations grâce à l'isolation renforcée.
- Sèche votre linge beaucoup plus rapidement qu'avant.
- **SensitiveDrying System**: un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **Niveau de bruit** : séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.
- **Display avec indication du temps résiduel**: vous savez toujours quand votre linge sera sec.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Top amovible :	Non
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top amovible (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 597 x 599
Poids net (kg) :	55,263
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,149
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0,000
Code EAN :	4242005063635
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	8,0
:	Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	1,44
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	148
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	0,85
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	95
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	177,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	118
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	86
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	88
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	87

Accessoires en option

WMZ20600 : Corbeille pour lainages

WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX

WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX



4 242005 063635

Serie | 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTU889MFG

Notre sèche-linge pompe à chaleur A++ + avec SelfCleaning Condenser. Garantit les meilleures performances et une consommation d'énergie extrêmement faible.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Capacité: 1 - 8 kg
- Consommation électrique annuelle: 177 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Type de sèche-linge: Condensation avec technologie de pompe à chaleur
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

Programmes

- Programmes spéciaux: AllergyPlus, Coton, Chemises, Duvet, Délicat, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Couvertures, Synthétiques, Laine en corbeille, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, Sécurité enfants, MyFavourite, Délicat, Signal, Départ/Pause, Réglage affiné, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h
- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme

Equipement et confort

- SelfCleaning Condenser
- Grand display multiTouch LED pour Délicat, Signal, Fin différée jusqu'à, Départ/Pause, Degré de séchage,


Réglage affiné, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, MyFavourite

- JogDial - bouton de sélection avec fonction marche/arrêt intégrée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Signal de fin de programme
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Corbeille spéciale pour lainages
- Eclairage du tambour par LED
- Porte vitrée, AluLook, blanc avec angle d'ouverture de 180°
- Fermeture de porte confort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Dimensions

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.44 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 0.85 kWh

**Serie | 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WTU889MFG**

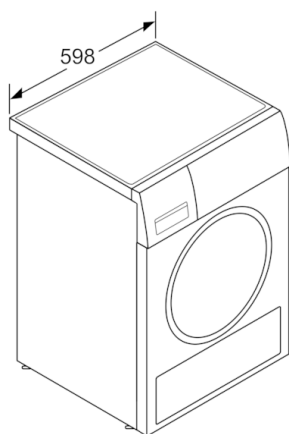

Mesures en mm