

**Série 800, Four intégrable, 30", Acier inoxydable  
HBL8451UC**



HEZTR301 capot

**Voici un nouveau concept du four mural Bosch doté d'une porte à fermeture silencieuse QuietCloseMC**

- Le four est équipé d'un cycle autonettoyant qui nettoie facilement avec des options de cycle de 2, 3 et 4 heures.
- Porte à clapet avec SoftClose : la porte du four se ferme de manière particulièrement douce et silencieuse.
- Une grille télescopique à extension complète permet un glissement en douceur et un meilleur accès à la cavité du four.
- La convection européenne authentique permet d'obtenir des résultats de cuisson uniformes sur toutes les grilles, quel que soit l'endroit où vous placez votre casserole.
- La commande tactile avec boutons SteelTouchMC est élégante et facilite l'utilisation du four.

Code universel des produits: .....825225906513  
 Couleur du produit: .....Acier inoxydable  
 Autres couleurs offertes: .....HBL8461UC  
 Type d'énergie: ..... Électricité  
 Puissance: ..... 5000 W  
 Intensité: .....30 A  
 Tension: ..... 240/208 V  
 Fréquence: ..... 60 Hz  
 Longueur du cordon d'alimentation (po): .....50"  
 Longueur du cordon d'alimentation: .....127.0 cm  
 Type de prise: ..... sans fiche, Branchement sans fiche  
 Taille de découpe requise (H x L x P) (po): .27" - 28 5/8" x 28 1/2" x 23 1/2"  
 Dimensions globales de l'appareil (H x L x P): ....737 x 755 x 622 mm  
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): ...31 1/4" x 34" x 31 1/2"  
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): ..... 863 x 863 x 787 mm  
 Poids net: ..... 176.000 lbs  
 Poids net: ..... 79.8 kg  
 Poids brut: ..... 193.000 lbs  
 Poids brut: ..... 87.5 kg



## Série 800, Four intégrable, 30", Acier inoxydable HBL8451UC

### Voici un nouveau concept du four mural Bosch doté d'une porte à fermeture silencieuse QuietCloseMC

---

#### Design

- Commande tactile avec boutons SteelTouchMC facilitant l'utilisation du four

#### start

- 12 modes de cuisson spécialisés - la cuisine gastronomique rendue facile
- Modes de cuisson personnalisés : Pizza, tarte, réchaud et levage de pâte
- Convection européenne véritable
- Conversion de la température pour la cuisson à convection
- Sonde à viande éliminant les approximations
- Fonction de préchauffage rapide réduisant la durée du préchauffage

#### Efficacité

- Cycle d'autonettoyage EcoCleanMC en 2 heures


#### Commodité

- Deux lampes de four permettant de mieux surveiller la cuisson
- Minuterie avec fonction de temps de cuisson et démarrage différé
- Hublot très grand pour surveiller plus facilement la cuisson
- Homologué Star-K. 100° à 450° F

#### Capacité


- Grande capacité de 4,6 pi<sup>3</sup>
- Élément de grillage encastré à 8 ondulations pour une capacité de cuisson et une sécurité accrues

## Série 800, Four intégrable, 30", Acier inoxydable HBL8451UC




\* Comprend une plaque de base  $\frac{3}{4}$ " (19)  
 \*\* Pour des fours individuels qui sont installés sous un plan de travail, le boîtier de raccordement peut se situer à gauche ou à droite de l'unité à portée du caniveau de câbles.

Mesures en pouces (mm)

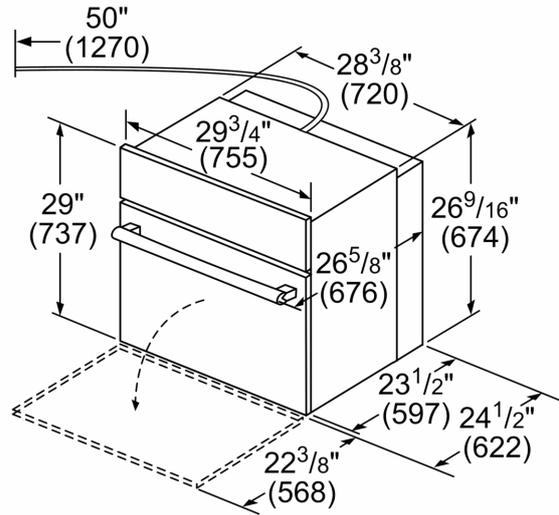

Mesures en pouces (mm)





\* Pour des fours individuels installés dans une armoire murale, le boîtier de raccordement peut se situer au-dessus ou au-dessous de l'unité à portée du caniveau de câbles.

Mesures en pouces (mm)

Montage affleurant

Vue latérale




Mesures en pouces (mm)

Installation affleurante

Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

Vue latérale



Four mural simple

\*IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.


$\frac{1}{2}$ " (13) entre découpes minimum nécessaire\*

Tiroir chauffant

Mesures en pouces (mm)

Installation standard

30" Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant




\*Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.


\*\*Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance. minimum nécessaire  $\frac{3}{4}$ " (18) entre découpes\*

Mesures en pouces (mm)

**Installation affleurante**  
Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

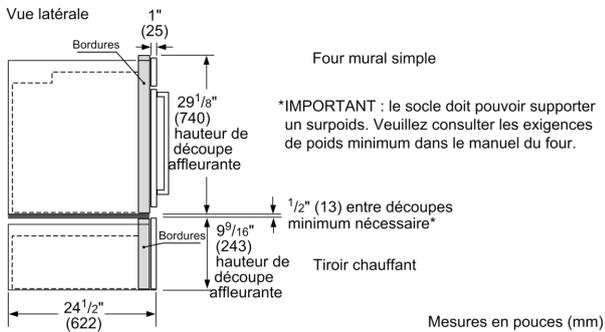

**Installation standard**  
30" Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple

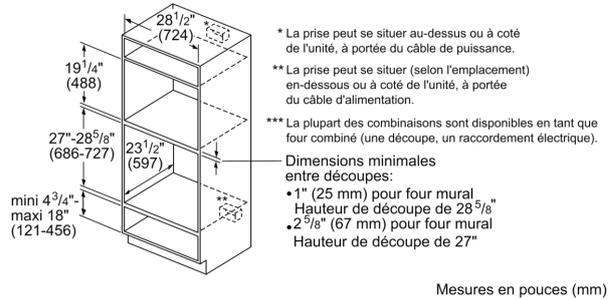

**Installation affleurante**  
Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple\*\*

