

**Série 800, Combination Oven, 30",
Acier inox noir
HBL8742UC**



Code universel des produits:825225950141
 Type d'énergie: Électricité
 Puissance:9600 W
 Intensité:40 A
 Tension: 208-240 V
 Fréquence:60 Hz
 Longueur du cordon d'alimentation (po):50"
 Longueur du cordon d'alimentation:127.0 cm
 Dimensions de l'appareil (H x L x P): 124.4 x 75.5 x 62.2 cm
 Taille de découpe requise (H x L x P) (po): 48 5/8" x 28 1/2" x 23 1/2"
 Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po): ... 49" x 29 3/4" x 24 1/2"
 Dimensions globales de l'appareil (H x L x P): 1244x755x622 mm
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): ...55 3/4" x 34" x 31 1/2"
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): 1441 x 863 x 787 mm
 Poids net: 290.000 lbs
 Poids net: 131.5 kg
 Poids brut: 328.000 lbs
 Poids brut: 148.8 kg
 Accessoires inclus: 1 x grilles du four / inférieur, 1 x sonde de température en bas



HEZTR301 capot

Série 800, Combination Oven, 30", Acier inox noir HBL8742UC

- Four à cuisson rapide : Pour de plus amples détails, voir le SKU HMC80252UC

Design

- Commande tactile avec boutons SteelTouchMC facilitant l'utilisation du four

start

- 12 modes de cuisson spécialisés - la cuisine gastronomique rendue facile
- Modes de cuisson personnalisés : Pizza, tarte, réchaud et levage de pâte
- Convection européenne véritable
- Conversion de la température pour la cuisson à convection
- Sonde à viande éliminant les approximations
- Fonction de préchauffage rapide réduisant la durée du préchauffage

Efficacité

- Cycle d'autonettoyage EcoCleanMC en 2 heures


Commodité

- Compatible avec la plupart des niches des concurrents sur le marché
- Deux lampes de four permettant de mieux surveiller la cuisson
- Minuterie avec fonction de temps de cuisson et démarrage différé
- Hublot très grand pour surveiller plus facilement la cuisson
- Homologué Star-K. 100° à 450° F

Capacité


- Grande capacité de 4,6 pi³
- Élément de grillage encastré à 8 ondulations pour une capacité de cuisson et une sécurité accrues

**Série 800, Combination Oven, 30",
Acier inox noir
HBL8742UC**

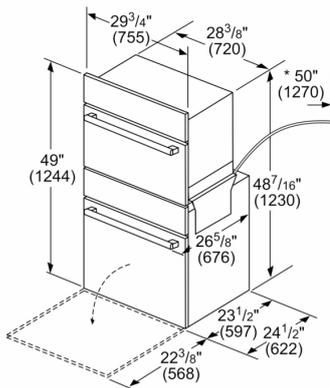


* Conduit de câbles 50" (1270 mm) du four inférieur

Mesures en pouces (mm)




* Le boîtier de raccordement peut être installé au-dessus, au-dessous, ou à gauche ou à droite de l'unité à portée du caniveau de câbles.

Mesures en pouces (mm)

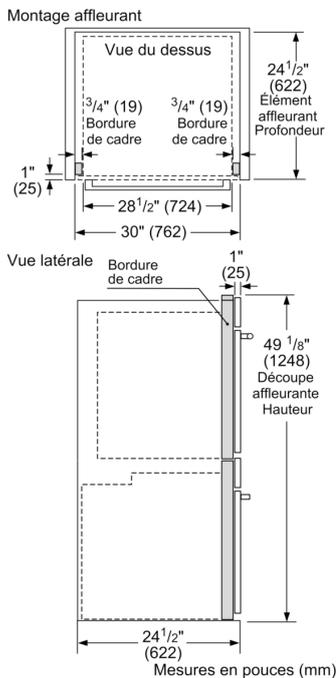


Mesures en pouces (mm)

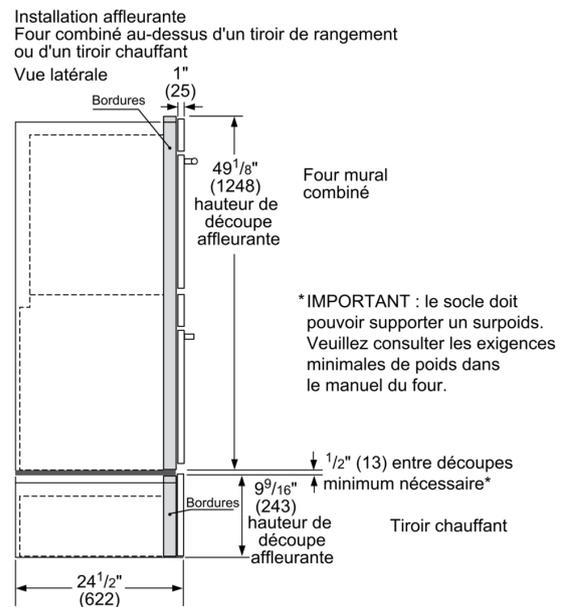

Mesures en pouces (mm)

Installation standard
Four combiné au-dessus de tiroir de rangement ou
de tiroir chauffant

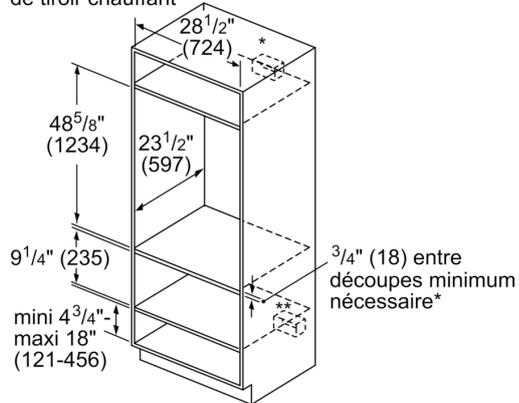

- * Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.
- ** Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance.

Mesures en pouces (mm)