

Benchmark®, Intégrable large au gaz, 30", Inox HGIP056UC



Accessoires intégrés

- 1 x grilles du four / supérieur
- 1 x kit buses pour gaz liquide
- 1 x porte-casserole en fonte
- 1 x dispositifs de sortie télescop. 1 foix
- 1 x sonde de température en haut

Accessoires en option

- HEZ298102 : support pour WOK
- HEZGR301 : Accessoires cuisinières/fours de gaz
- HEZTR301 : capot
- HGZBS301 : capot
- HGZIT301 :

La cuisinière insérée au gaz pleine profondeur, qui est dotée de cinq brûleurs permettant de cuire simultanément plus de plats, peut être insérée dans toute niche pour cuisinière autonome.

- La nouvelle cuisinière insérée Bosch peut être insérée dans toute niche pour cuisinière autonome.
- Puissant brûleur central de 20 000 BTU conçu pour une ébullition plus rapide et pour une cuisson à feu doux
- Charnières à amortissement permettant de fermer la porte tout en douceur et sans bruit.
- Une grille télescopique à extension complète offre un accès sécuritaire à la cavité du four.
- Le tiroir-réchaud garde vos aliments cuits au chaud et prêts à servir.

Données techniques

Nombre total de brûleurs de la table de cuisson :	5
Mode de cuisson :	air pulsé 3D,
Auto-nettoyage pyrolyse, Convection Bake, Convection Roast, Gas bottom heating, Gril air pulsé, Gril vario petite surface, maintenir au chaud, position de fermentation, tiroir chauffant	
Mode de nettoyage :	Autonettoyage par pyrolyse
Type de commandes :	Electronique
Matériau des boutons :	entièrement métallique
Accessoires inclus :	1 x grilles du four / supérieur, 1 x kit buses pour gaz liquide, 1 x porte-casserole en fonte, 1 x dispositifs de sortie télescop. 1 foix, 1 x sonde de température en haut
Brûleurs scellés :	Oui
Nombre de grilles doubles :	2
Nombre de brûleurs au gaz :	5
Emplacement du 1er élément chauffant :	avant gauche
Puissance du 1er brûleur (BTU) :	10000
Emplacement du 2e élément chauffant :	Foyer central gauche
Emplacement du 3e élément chauffant :	avant droit
Puissance du 3e brûleur (BTU) :	5000
Emplacement du 4e élément chauffant :	milieu arrière
Emplacement du 5e élément chauffant :	Foyer arrière droite
Puissance du 5e brûleur (BTU) :	5000
Emplacement du 6e élément chauffant :	Foyer central droite
Couleur de l'affichage :	red, white
Dispositif de sécurité :	Rallumage automatique, Thermostat
Code universel des produits :	825225959731
Type de gaz :	Gaz nat 15 mbar (USA)
Autre type de gaz :	Gaz liquide 27,5 mbars (USA)
Puissance de raccordement au gaz naturel (BTU) :	73000
Intensité (A) :	15
Tension (V) :	120
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CSA
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	30" width slide-in
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :	36 1/2" x 31 1/2" x 29 3/16"
Hauteur variable de la cuisinière (po) :	1 1/2"
Volume AHAM du four 1 :	2
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	43 3/4" x 34" x 31 1/2"
Poids net (lb) :	243
Poids brut (lb) :	243

Benchmark®, Intégrable large au gaz, 30", Inox HGIP056UC

La cuisinière insérée au gaz pleine profondeur, qui est dotée de cinq brûleurs permettant de cuire simultanément plus de plats, peut être insérée dans toute niche pour cuisinière autonome.

Design

- Commande tactile facilitant l'utilisation du four
- Boutons métalliques robustes offrant une apparence et une texture haut de gamme
- Modèle extra-plat pour une apparence plus unifiée
- Surface principale en acier inoxydable

start

- 9 modes de cuisson spécialisés - la cuisine gastronomique rendue facile
- Four à convection standard
- Conversion de la température pour la cuisson à convection
- Sonde à viande éliminant les approximations


Commodité

- Cinq brûleurs offrant plus de latitude pour cuisiner
- Deux lampes de four permettant de mieux surveiller la cuisson
- Minuterie de cuisine
- Hublot très grand pour surveiller plus facilement la cuisson
- Homologué Star-K. 100° à 450° F



Capacité

- Grande capacité de 4.8 pi³

Benchmark®, Intégrable large au gaz, 30", Inox HGIP056UC

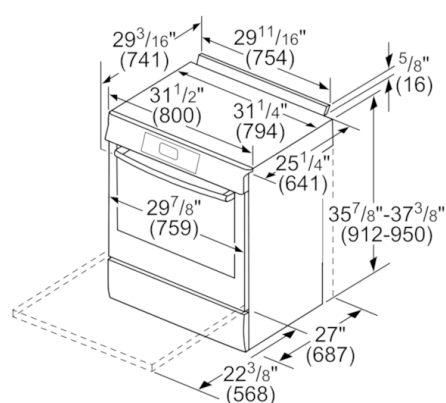

Mesures en pouces et (mm)

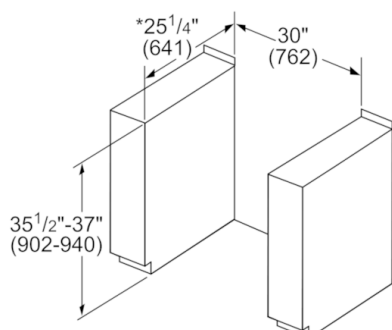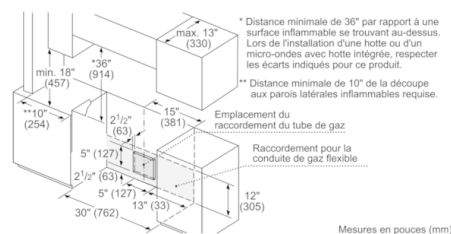

* En cas d'installation d'îlot avec bandeau d'îlot (HGZIT301), utilisez une profondeur de découpe de $25\frac{3}{8}"$ (645)

Mesures en pouces et (mm)