

Série 8, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Acien inoxydable CBG675BS3



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638178 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtiage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four compact puissant: cuisinez en tout confort même dans des espaces restreints.

- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **TFT display**: utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte et symboles en clair.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Pyrolysis
Taille de la niche d'encastrement:450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 29.9 kg
Volume utile du four: 47 l
Mode de cuisson: .. Air pulsé-4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud
Contrôle de température: Electronique
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Code EAN: 4242005110827
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Puissance:2990 W
Intensité: 13 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 110827

Série 8, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Acien inoxydable CBG675BS3

Le four compact puissant: cuisinez en tout confort même dans des espaces restreints.

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 47 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C

Support pour accessoires / Système d'extraction

Design

- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable

Confort

- 2,5"-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
- Programmes
- Horloge électronique

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



L'environnement et la sécurité

- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 2.99 kW


**Série 8, Four compact intégrable, 60
x 45 cm, Acier inoxydable
CBG675BS3**

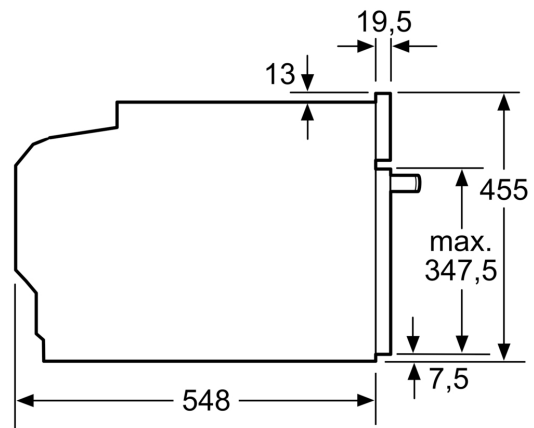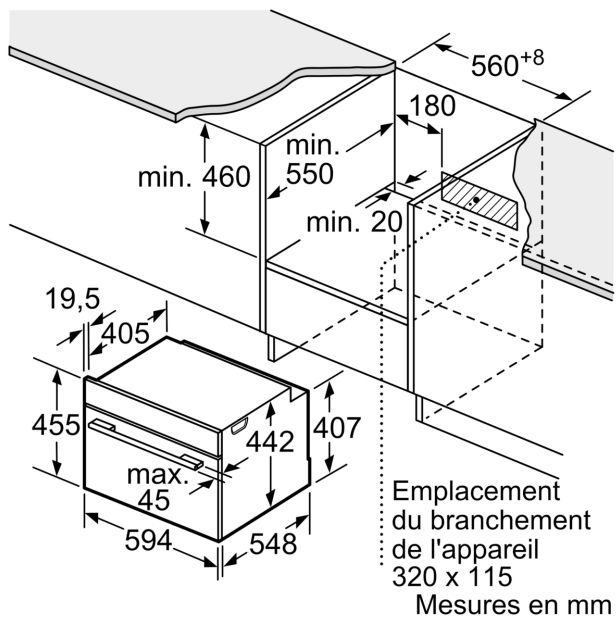

Mesures en mm

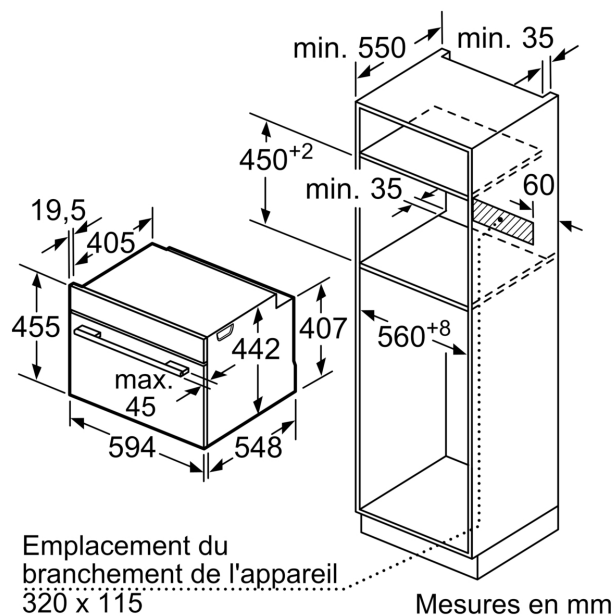

Montage avec une table de cuisson.

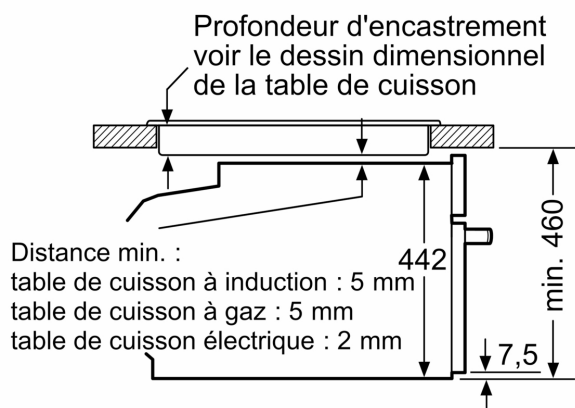

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm