

**Série 6, Hotte design intégré, 60 cm,  
Noir avec finition en verre, Noir  
DBB67AM60**



**Accessoires en option**

DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IB6K1	Canal de ventilation
DWZ1IB6N1	Canal de ventilation
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ6IB1B4	Filtre à charbon CleanAir (remplacement)
DWZ6IB1I4	Kit de recyclage CleanAir

**Hotte box parfaitement intégrée pour une utilisation optimale de l'espace de votre meuble.**

- **Silence** : des performances d'extraction maximales et un minimum de bruit.
- **Niveau de filtration des graisses** : élimine plus de 85 % des graisses de l'air de la cuisine.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **TouchControl**
- **Facile à nettoyer** : cette hotte aux lignes épurées est aussi facile à utiliser qu'à nettoyer.

**Données techniques**

Typologie:	.....	Encastré/encastré sous plan
Longueur du cordon électrique:	.....	130 cm
Taille de la niche d'encastrement:	.....	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Hauteur appareil:	.....	60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	.....	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	.....	650 mm
Poids net:	.....	11.9 kg
Type de commandes:	.....	Electronique
Nombre de vitesses:	.....	3 vitesses + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	.....	460 m <sup>3</sup> /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	.....	652 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	.....	451 m <sup>3</sup> /h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:	.....	749 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum:	.....	460 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes:	.....	2
Niveau sonore:	.....	63 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	.....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	.....	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	.....	4242005297931
Puissance de raccordement:	.....	256 W
Tension:	.....	220-240 V
Fréquence:	.....	50 Hz
Type de prise:	.....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	.....	Encastrable



4 242005 297931

**Série 6, Hotte design intégré, 60 cm,  
Noir avec finition en verre, Noir  
DBB67AM60**

**Hotte box parfaitement intégrée pour une  
utilisation optimale de l'espace de votre  
meuble.**

**Fonctionnement et Puissance**

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour l'extraction par recirculation, différents kits de recirculation sont disponibles comme accessoires en option.
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 460 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 749 m<sup>3</sup>/h
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :

  - Max. normal : 451m<sup>3</sup>/h
  - Intensif : 652m<sup>3</sup>/h

- Niveau sonore en mode recyclage :

  - Max. normal : 67dB(A) re 1 pW
  - Intensif : 74 dB(A) re 1 pW

- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 63dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 73 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 50/63 dB\*

**Design**

- Noir avec panneau en verre
- Installation intégrable pour une intégration sans faille dans les placards.
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur

**Confort**

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Commande électronique avec Touch Control et voyant LED
- Touch Control (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- L'illuminazione può essere attivata e disattivata anche quando la lastra di vetro è chiusa tramite Contact avec la main nell'area di controllo.
- 2 x 2 W LED
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 451 lux
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Cassette avec cadre en inox.
- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.

**Informations sur la planification et l'installation**

- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Installation compatible avec des meubles sans fond

- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- Dimensions (HxLxP): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 340 x 560 x 300 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour
- Tenir compte des dimensions et des instructions de montage de cet appareil conformément au dessin technique

**Environnement et sécurité**

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 62.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 256 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014




**BOSCH**

**Série 6, Hotte design intégré, 60 cm,  
Noir avec finition en verre, Noir  
DBB67AM60**


mesures en mm

**Vue de face**

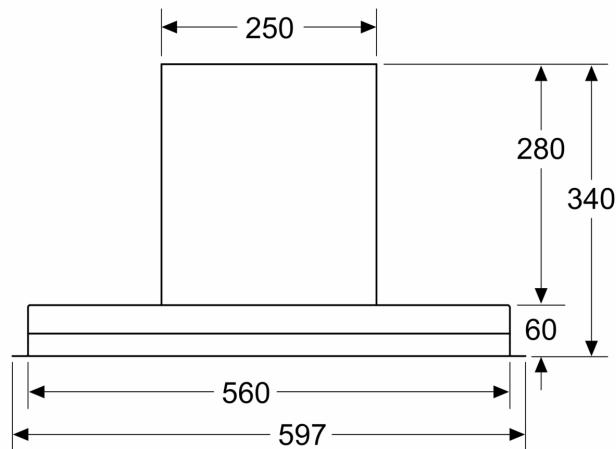


mesures en mm

**Exemple de montage**

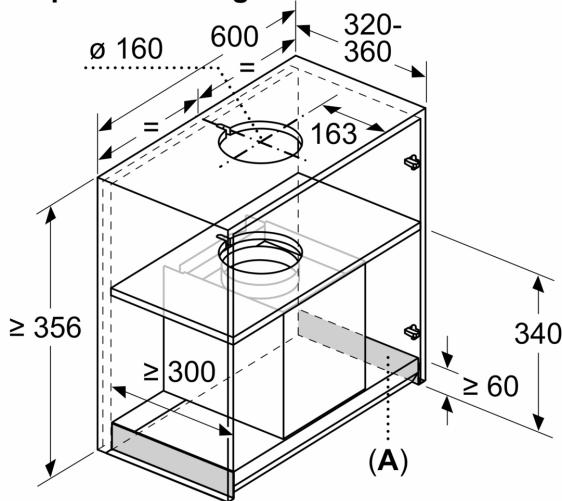


**A: Zone sans charnière**

mesures en mm

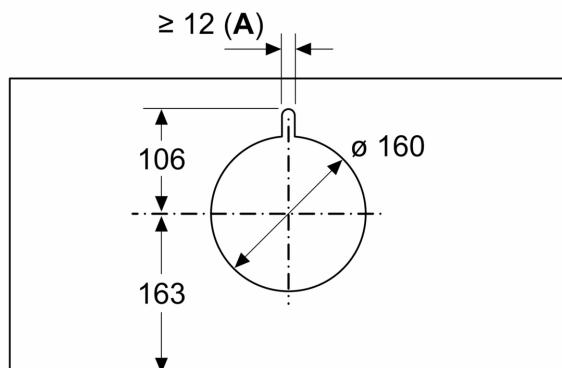

**A: Passage de câbles**

mesures en mm

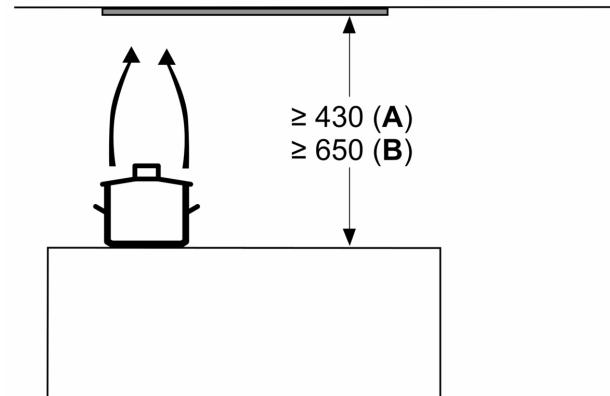

en partant du bord supérieur du porte-casserole

**A: Électrique min. 430**

**B: Gaz min. 650**

mesures en mm

**vue latérale**

