

**Série 6, Hotte de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre
DDD96AM60**

**B**

La hotte aspirante escamotable nous permet d'avoir une vue ouverte sur la cuisine avec une grande capacité d'extraction et peut également passer inaperçue.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Vitesse intensive** : élimination rapide et efficace des odeurs de cuisine qui accrochent.
- **Filtre à graisse métallique** : nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.
- **Éclairage LED**: l'éclairage à faible consommation fournit de la lumière blanche de qualité.

Données techniques

Typologie : Downdraft

Longueur du cordon électrique : 150 cm

Taille de la niche d'encastrement : 738mm x 844.0mm x 104mm mm

Poids net : 34.0 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 428 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 520.0 m³/h

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 332 m³/h

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 690 m³/h

Nombre de lampes : 1

Niveau sonore : 59 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Code EAN : 4242005074181

Puissance de raccordement : 267 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de construction : Encastrable



4 242005 074181

**Série 6, Hotte de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre
DDD96AM60**

La hotte aspirante escamotable nous permet d'avoir une vue ouverte sur la cuisine avec une grande capacité d'extraction et peut également passer inaperçue.

- DDD96AM60 Noir
- L'extracteur extensible
- 90 cm

Fonctionnement

Design

Fonctionnement et Puissance

L'environnement et la sécurité

Confort

Design

- Hotte extensible pour installation classique ou à fleur dans le plan de travail
- Hauteur de sortie 300 mm
- Noir
- En mode évacuation et recyclage d'air
- En mode recyclage pas de combinaison possible avec les tables gaz.
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Commande électronique
- Touch Control
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
- Déclenchement retardé 10 min.
- Moteur à condensateur
- Eclairage via module LED 1 x 7W
- Aspiration périphérique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 428 m³/h, niveau intensif 690 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
Max. utilisation normale : 59 dB(A) re 1 pW (45dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Débit d'air en mode recyclage:
Fonctionnement normal: 332 m³/h
Position intensive: 520 m³/h

- Niveau sonore en mode recyclage:
Fonctionnement normal: 63 dB(A) re 1 pW
Position intensive: 73 dB(A) re 1 pW

- Puissance de raccordement: 267 W

- Intensité lumineuse : 203 lux

- Colour Temperature: 3500 K

- Classe d'efficacité énergétique: B*

- La consommation moyenne d'énergie: 63.3 kWh/an*

- Classe d'efficacité ventilateur: A *

- Classe d'efficacité Éclairage : A*


- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*

- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 45/59 dB*


* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**Série 6, Hotte de plan de travail, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DDD96AM60**

Combinaison avec table de cuisson électrique





Pour une utilisation avec une table de cuisson à gaz, référez-vous au dessin « Combinaison avec table de cuisson à gaz ». Mesures en mm

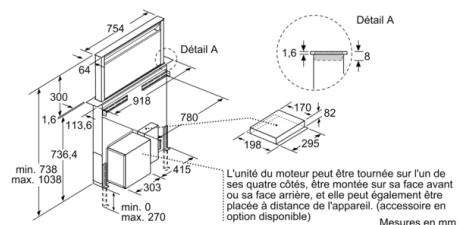

L'unité du moteur peut être tournée sur l'un de ses quatre côtés, être montée sur sa face avant ou sa face arrière, et elle peut également être placée à distance de l'appareil. (accessoire en option disponible)



Mesures en mm

mesures en mm

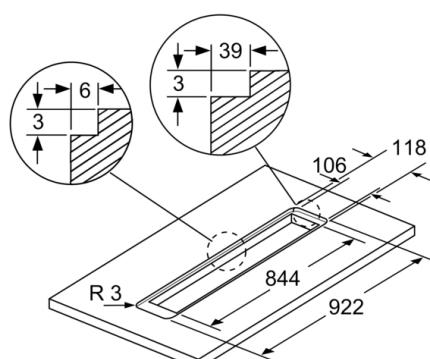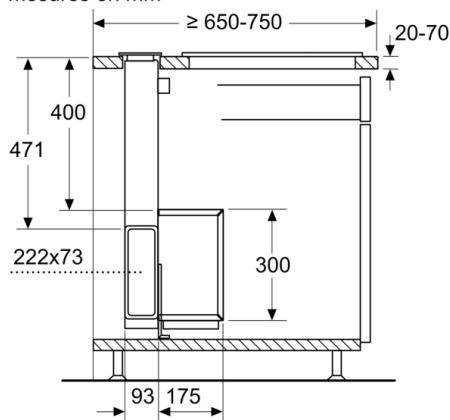

Pour les montages affleurants des plans de travail en pierre et en granit


Mesures en mm

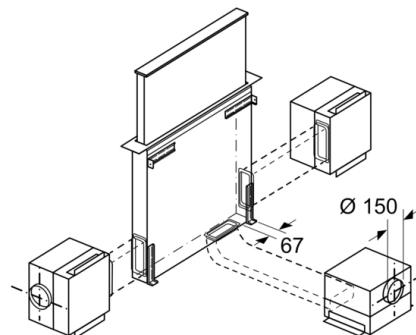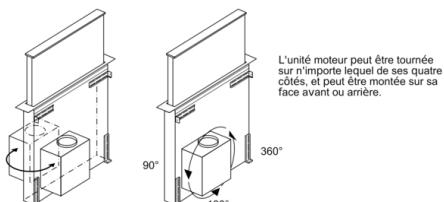

L'unité moteur peut être montée au maximum à 3 m de distance de l'appareil.
(Accessoire en option disponible)

**Série 6, Hotte de plan de travail, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DDD96AM60**

Combinaison avec table de cuisson
à gaz 75 cm min. 30



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 11,9 kW.
Puissance maximale wok 4,2 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW.


Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson
à gaz 90 cm min. 30



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 13,7 kW.
Puissance maximale wok 6 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW.

Mesures en mm

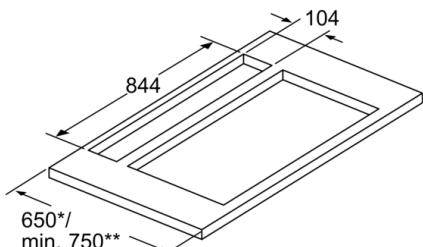

Installer l'appareil d'un seul côté avec une distance d'eau moins 50 mm à côté d'un élément haut ou d'un mur.

* 650 mm Profondeur uniquement en combinaison avec une table de cuisson étroite.

** min. 750 mm pour la table de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

Mesures en mm