

**Serie | 8, Hotte télescopique, 90 cm,
Acier inox
DFS097K50**

B



Accessoires en option

DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
DSZ4920 : KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
DWZ1IT1D1 : Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

La hotte à écran plat: peut être presque invisible dans votre évier armoire supérieure et donne un armoires de cuisine bien aigüisé.

Données techniques

Typologie : Pull-out
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Taille de la niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
Poids net : 15.3 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 395 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 628 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 708 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242002878317
Puissance de raccordement : 146 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction : Encastrable



4 242002 878317

Serie | 8, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox DFS097K50

La hotte à écran plat: peut être presque invisible dans votre évier armoire supérieure et donne un armoires de cuisine bien aiguisé.

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 394 m³/h, niveau intensif 708 m³/h
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Confort

- Capteur de qualité de l'air
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Commande

- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- Touch Control mit lightline
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

Design

- Tiroir télescopique avec poignée
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 unité x 3W modules LED
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 601 lux


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 37.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 40/56 dB*


Informations techniques

- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- Fixation confort du bandeau plat
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm


Serie | 8, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox
DFS097K50

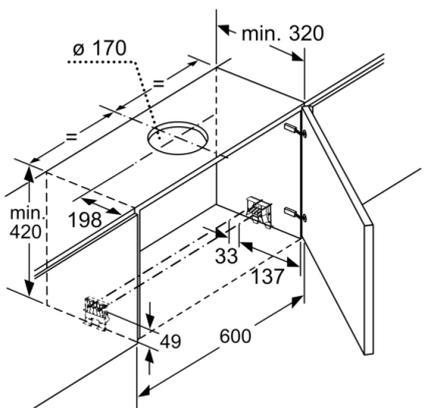

Mesures en mm

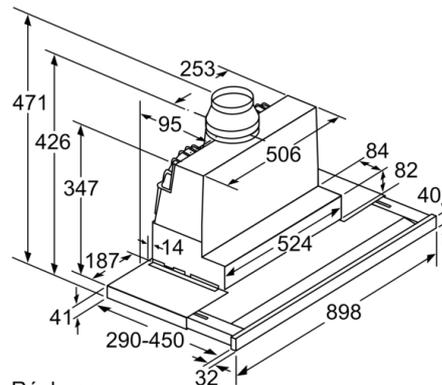


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm
 Mesures en mm

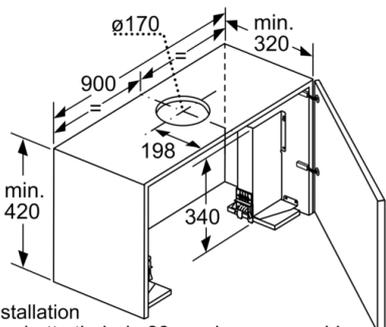


L'installation d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit d'installation. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Installation selon gabarit.


Mesures en mm

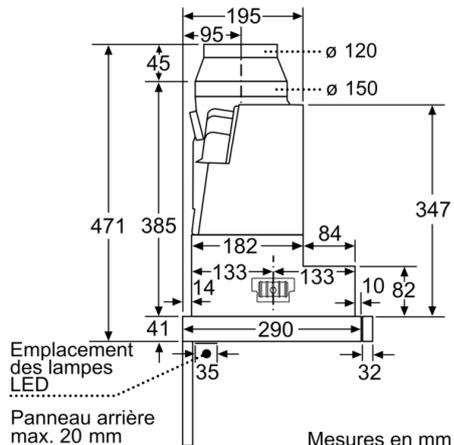

Mesures en mm

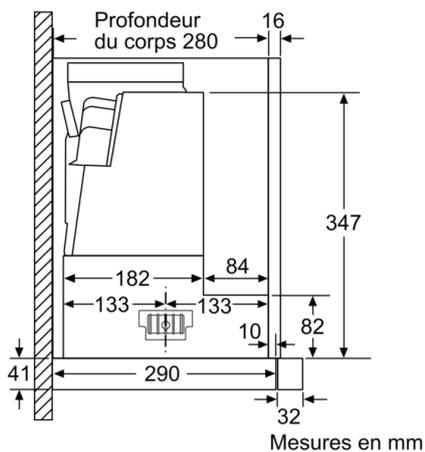

Mesures en mm

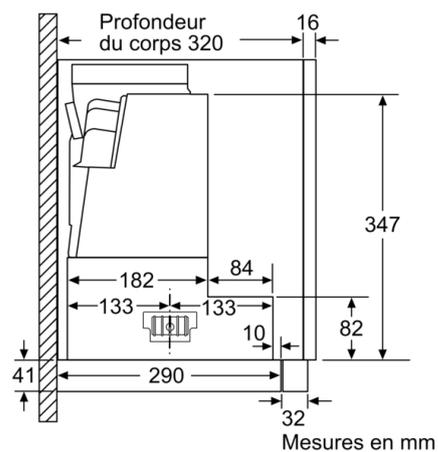

Mesures en mm

**Serie | 8, Hotte télescopique, 90 cm, Acier
inox
DFS097K50**

