

**Série 6, Module aérateur, 86 cm,
Acier inoxydable
DHL885C**



DHZ5316	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ5605	KIT DE RECYCLAGE
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

**Cappa aspirante a scomparsa: offre libertà
creativa, si monta sia a parete che sopra
l'isola di cottura.**

- **Vitesse intensive** : élimination rapide et efficace des odeurs de cuisine qui accrochent.
- **Filtre à graisse métallique** : nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: .. 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 500 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 9.9 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 630 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 639 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 568 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 730 m³/h
 Débit d'air maximum: 630 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Code EAN: 4242002824369
 Puissance: 277 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Encastrable



Série 6, Module aérateur, 86 cm, Acier inoxydable DHL885C

Cappa aspirante a scomparsa: offre libertà creativa, si monta sia a parete che sopra l'isola di cottura.

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 630 m³/h, position intensive: 730 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- Commande électronique
- bouton-poussoir mit voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design


- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox, Filtre à graisse métallique
- Eclairage du plan de travail avec 2 unités x LED Spot 1W
- Intensité lumineuse : 266 lux
- Colour Temperature: 4000 K

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 103.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 52/65 dB*
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 418 x 836 x 264 mm
- Avec clapet anti retour
- Manchon de racc. Ø 150 mm, 120 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014


**Série 6, Module aérateur, 86 cm,
Acier inoxydable
DHL885C**

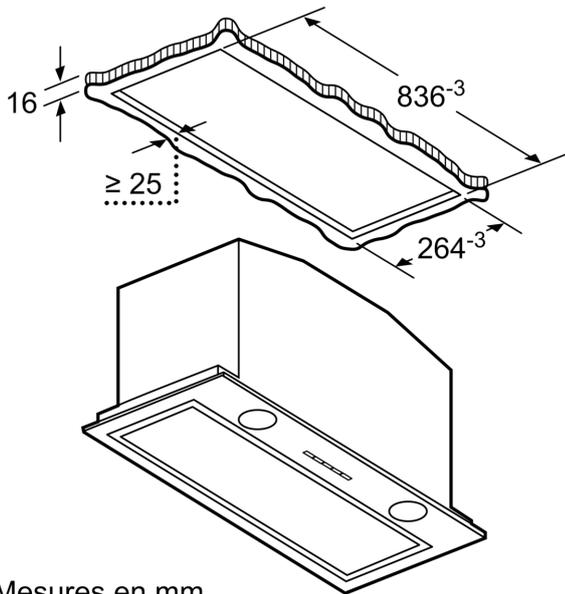

Mesures en mm

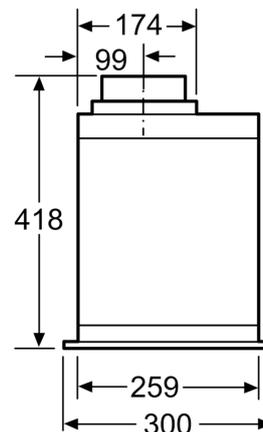


Mesures en mm

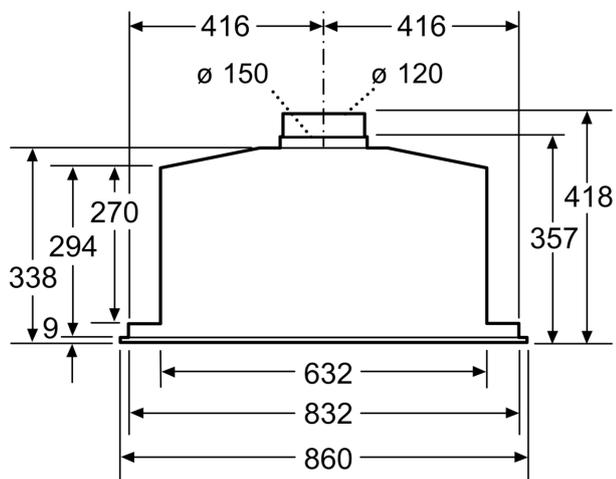

Mesures en mm

Mesures en mm

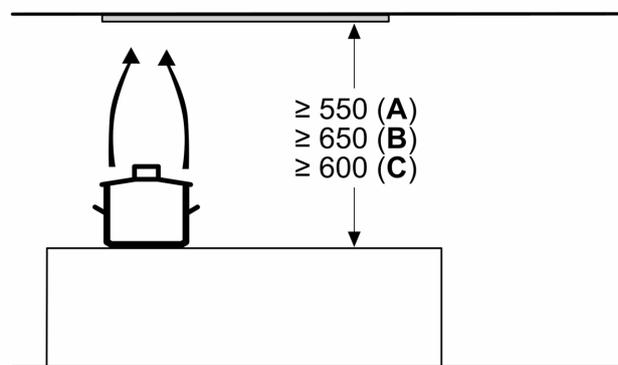

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande