

**Serie | 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWB097A51**



A+



Accessoires en option

DHZ1223 : Canal de ventilation
DHZ1233 : Canal de ventilation
DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE
DSZ6240 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
DZZ0XXOPO : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR REGENERABLE

Cheminée en appui mural : montage mural pour une plus grande liberté d'aménagement de votre cuisine.

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 730 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive avec remise à zéro** : la hotte repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de 6 min..

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	Acier inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-894/582-1004
Hauteur du produit, sans cheminée :	60
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	18.168
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	460
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	430
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	350
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	730
Nombre de lampes :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002774800
Puissance de raccordement (W) :	139
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural



4 242002 774800

Serie | 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inox **DWB097A51**

Cheminée en appui mural : montage mural pour une plus grande liberté d'aménagement de votre cuisine.

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau intensif 730 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- EcoSilenceDrive - Efficient BLDC Technology
- Fonctionnement extrêmement silencieux

Commande

- Contrôle électronique
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Pousoirs, Touches lumineuses
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Box-Design
- Eclairage du plan de travail avec 3 x 3W modules LED
- Light Colour: blanc chaud
- ECLAIREMENT: 897 lux
- Colour Temperature: 3500 K

Confort / Sécurité:


- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 32.5 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 45/55 dB*

Informations techniques


- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm -Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Finitions spéciales sur demande

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

Serie | 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWB097A51

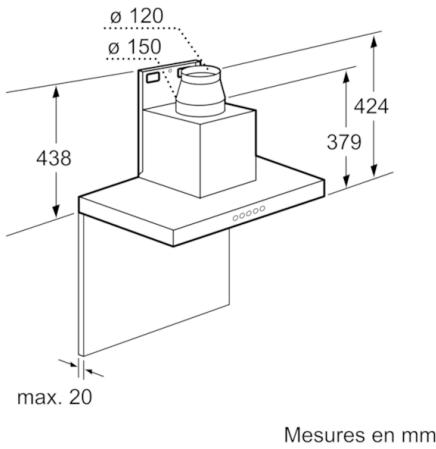


Mesures en mm

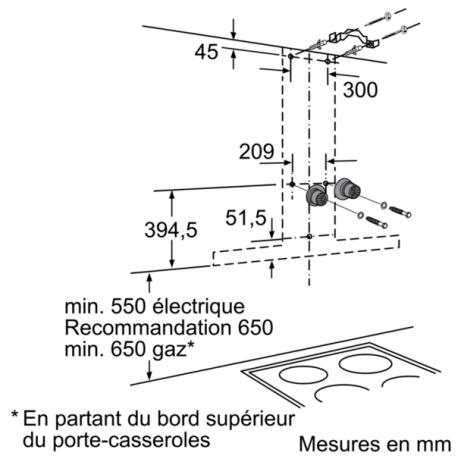


* En partant du bord supérieur
du porte-casseroles

Mesures en mm

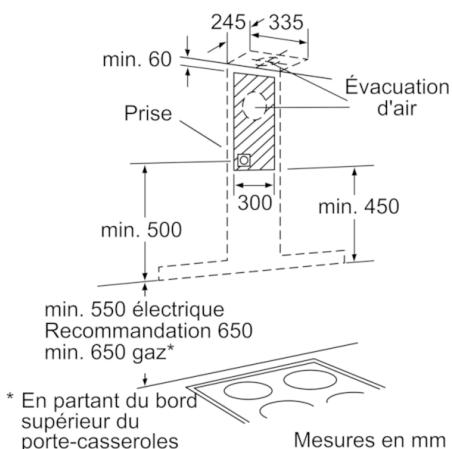

min. 550 électrique
Recommandation 650
min. 650 gaz*

Mesures en mm

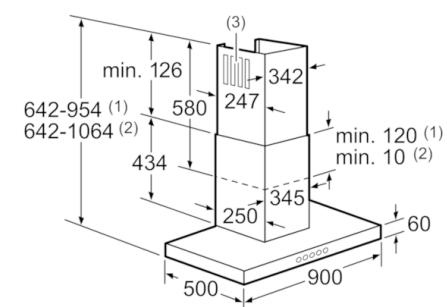

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes
vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm