

**Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWB098E50**

A+



La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 860 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive avec remise à zéro** : la hotte repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de 6 min.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-908/582-1018
Hauteur du produit, sans cheminée :	46
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	18.168
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	460
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	460.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	860
Nombre de lampes :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002774787
Puissance de raccordement (W) :	169
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural

Accessoires en option

- DHZ1223 : Canal de ventilation
- DHZ1233 : Canal de ventilation
- DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE
- DSZ6240 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT



Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB098E50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau intensif 860 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- EcoSilence Drive - Efficient BLDC Technology
- Fonctionnement extrêmement silencieux

Commande

- Commande électronique avec Poussoirs et affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Box-Design
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Eclairage du plan de travail avec 3 x 3W modules LED
- Intensité lumineuse : 897 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 31.1 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 46/55 dB*

Informations techniques


- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm -Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014


Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWB098E50

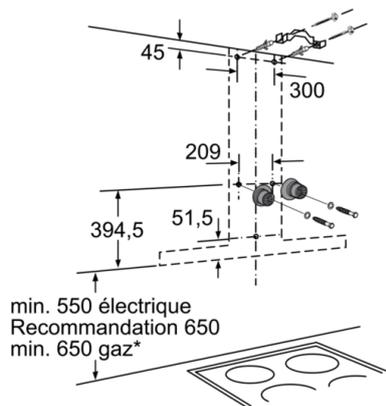


* En partant du bord supérieur du porte-casserole
 Mesures en mm

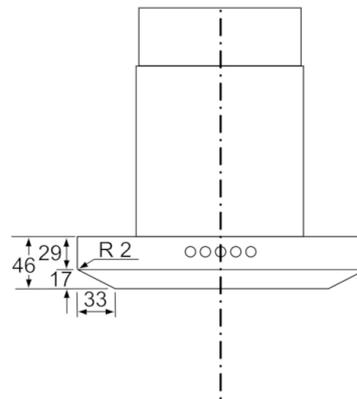

Mesures en mm

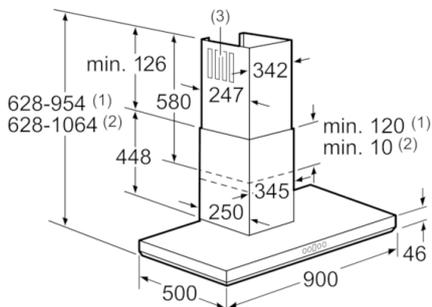


(1) Évacuation d'air
 (2) Circulation d'air
 (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
 Mesures en mm

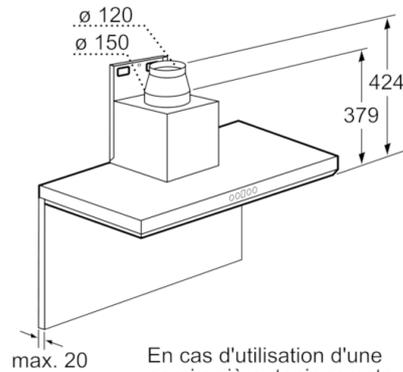

En cas d'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte du design de l'appareil.

Mesures en mm

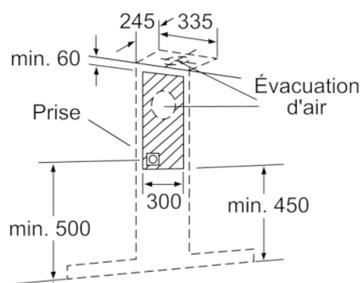

min. 550 électrique
 Recommandation 650
 min. 650 gaz*

* En partant du bord supérieur du porte-casserole
 Mesures en mm