

**Serie | 6, Hotte murale, 60 cm, Acier inox
DWK068E50**



Accessoires en option

DHZ1225 : Canal de ventilation
 DHZ1235 : Canal de ventilation
 DHZ5325 : KIT DE RECYCLAGE
 DSZ6200 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.



- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 750 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive avec remise à zéro** : la hotte repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de 6 min.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-920/582-1030
Hauteur du produit, sans cheminée :	387
Ecart min. par rapp. foyer él. :	400
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	500
Poids net (kg) :	16.424
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	420
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	380.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	750
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	59
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN :	4242002774923
Puissance de raccordement (W) :	166
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural



4 242002 774923

Serie | 6, Hotte murale, 60 cm, Acier inox DWK068E50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 750 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- EcoSilence Drive - Efficient BLDC Technology

Commande

- Commande électronique avec Poussoirs et affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Hotte inclinée
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3W modules LED
- Intensité lumineuse : 675 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 30.8 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A*
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 46/59 dB*

Informations techniques


- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 865-1153 x 600 x 417 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 865-1263 x 600 x 417 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 888 x 600 x 417 mm - montage avec cheminée extérieure 1008-1338 x 600 x 417 mm - Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014


Serie | 6, Hotte murale, 60 cm, Acier inox
DWK068E50

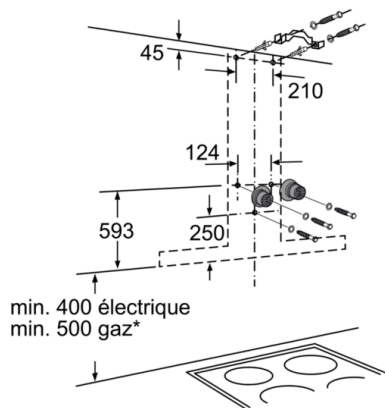


* En partant du bord supérieur du porte-casserole
Mesures en mm

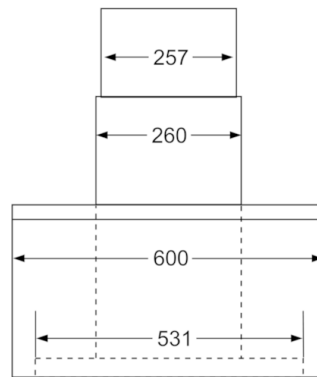


Mesures en mm

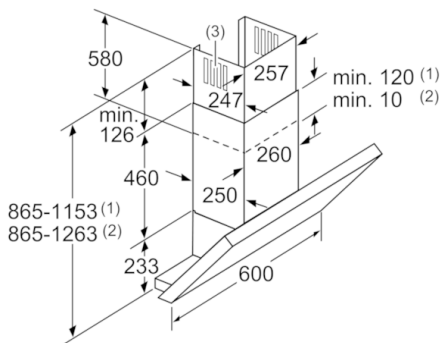

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - Diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas
Mesures en mm

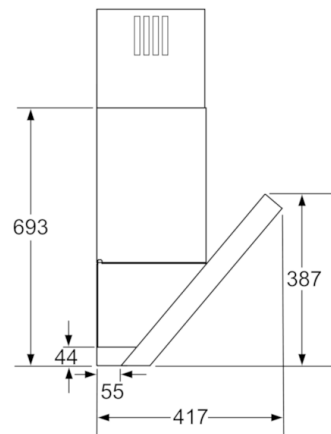


Mesures en mm

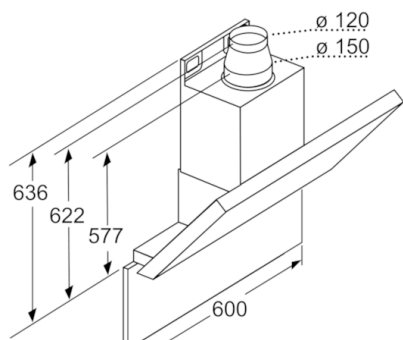

En cas d'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte du design de l'appareil.
max. 20

Mesures en mm

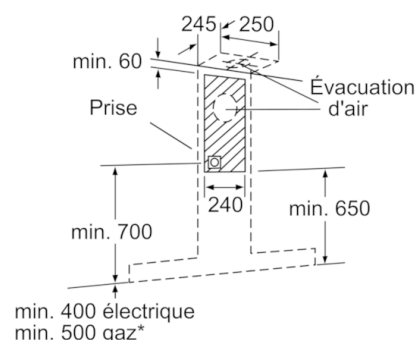

* En partant du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm