

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWK98PR60**



A+

**Hotte inclinée : avec cette hotte aspirante,
vous gardez vos poêles et casseroles bien
à l'œil.**

Données techniques

Typologie:Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Hauteur appareil: 323 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 26.4 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses:3 puissances + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 468 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 460 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 378 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:837 m³/h
Débit d'air maximum: 468 m³/h
Nombre de lampes:2
Niveau sonore:55 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavable
Code EAN: 4242002966755
Puissance:166 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Montage mural
Mode d'arrêt différé: 10 min

Accessoires en option

DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ0AK0R0 KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZ0AK0S0 Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ0AX5K0 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0 RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AK1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT



Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PR60

**Hotte inclinée : avec cette hotte aspirante,
vous gardez vos poêles et casseroles bien
à l'œil.**

- Dimensions évacuation (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Dimensions en mode recyclage avec cheminée (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Dimensions de l'appareil à chaleur ventilée sans cheminée (h x l x p) : 370 x 894 x 548mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour
- Puissance de raccordement: 166 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 467 m³/h, niveau intensif 837 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Commande

- Commande électronique avec Touch Control et lightline
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PowerBoost position

Confort

- Hotte aspirante entièrement automatique

Home Connect via Wlan

- Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- 2 zones d'aspiration : à l'avant et en dessous
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Aspiration périphérique
- Noir avec finition en verre
- Couvercle de filtre verre, Filtre à graisse métallique
- Vitre: Verre: verre clair imprimé noir
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- Intensité lumineuse : 519 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie:31.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 43/55 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PR60


Mesures en mm

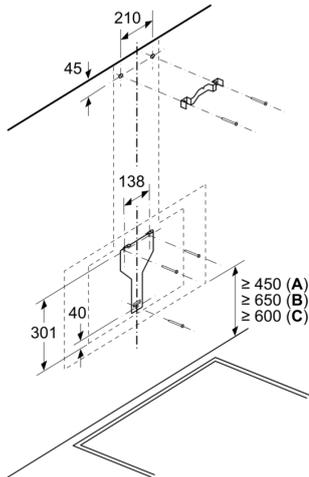

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

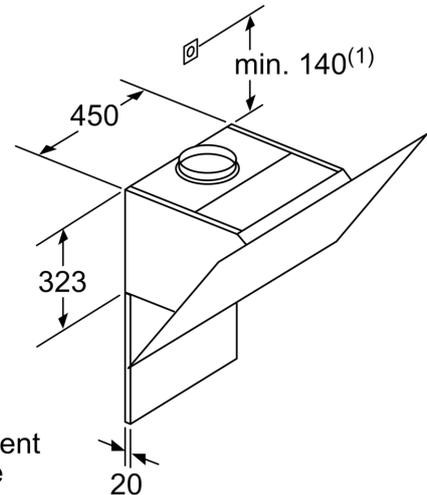


(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.


Mesures en mm

Mesures en mm

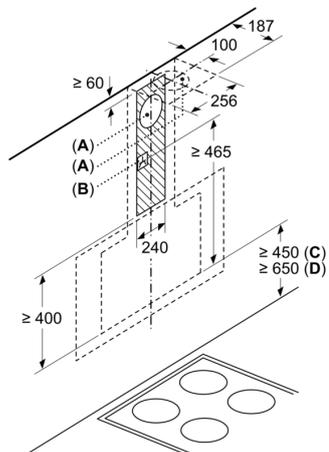

A: Évacuation
B: Prise

En partant du bord supérieur du support casserole
C: Electr.
D: Gaz

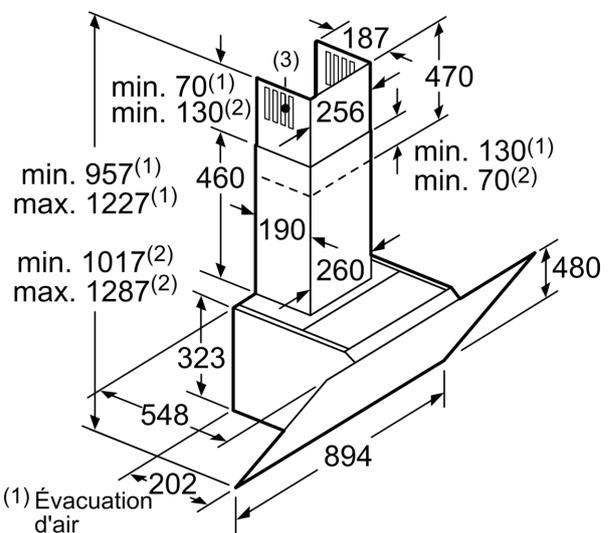


(1) Évacuation d'air

(2) Circulation d'air


(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

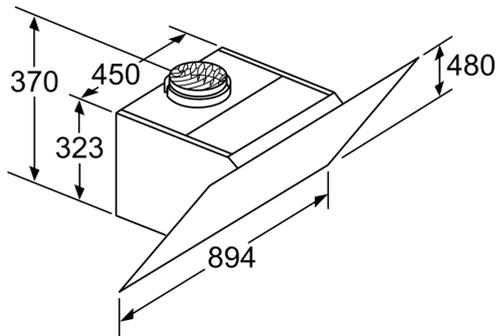

Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm

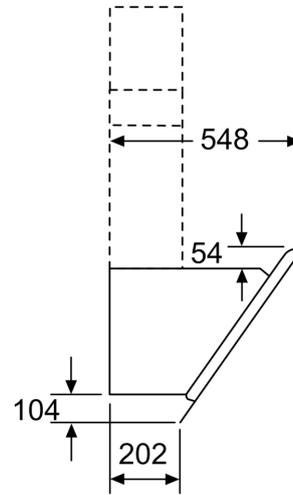

Mesures en mm