

**Série 2, 60 x 60 cm, Acier inoxydable  
HBF011BR0**



**Le four encastré avec air chaud 3D : vous pouvez ainsi obtenir de parfaits résultats de cuisson et rôtisserie sur jusqu'à trois étages à la fois.**

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Non  
 Taille de la niche d'encastrement: .....575-597 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: .....595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 670x665x685 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 31.0 kg  
 Volume utile du four: ..... 66 l  
 Mode de cuisson: ..... Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril 3 puissances  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm  
 Code EAN: ..... 4242005046911  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):79 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3300 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN  
 HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE



## Série 2, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HBF011BR0

**Le four encastré avec air chaud 3D : vous pouvez ainsi obtenir de parfaits résultats de cuisson et rôtisserie sur jusqu'à trois étages à la fois.**

### Modes de chauffe

- 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Air pulsé doux, Gril variable grande surface
- Réglage de température: 50 °C - 270 °C
- Volume intérieur: 66 l

### Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère

### Design

- Bouton à prise centrale, Bouton à prise centrale, rond
- XXL- Four avec émail granit

### Nettoyage

- Intérieur de la porte en verre

### Confort

- XM10TM
- Minuterie mécanique
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoire:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

### L'environnement et la sécurité


#### Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.98 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.79 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité: 66 l

#### Sécurité


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 2, 60 x 60 cm, Acien  
inoxydable  
HBF011BR0**

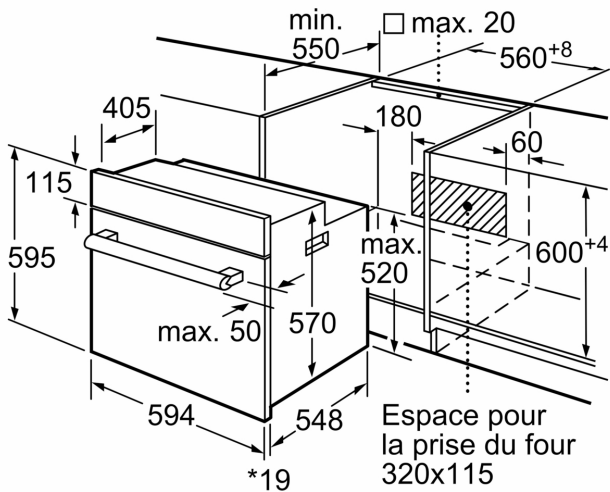


\* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

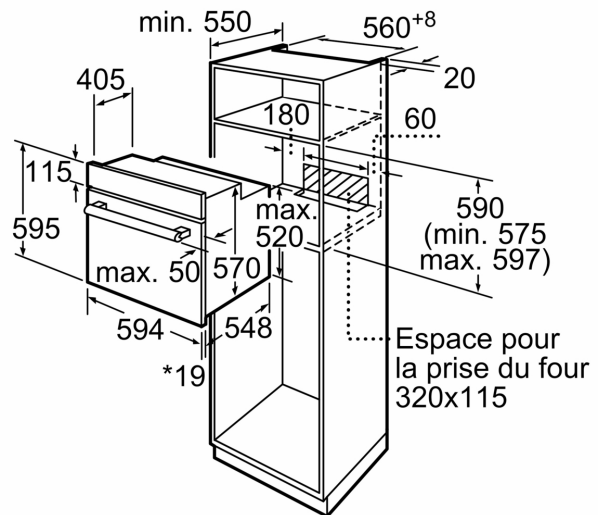

\* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

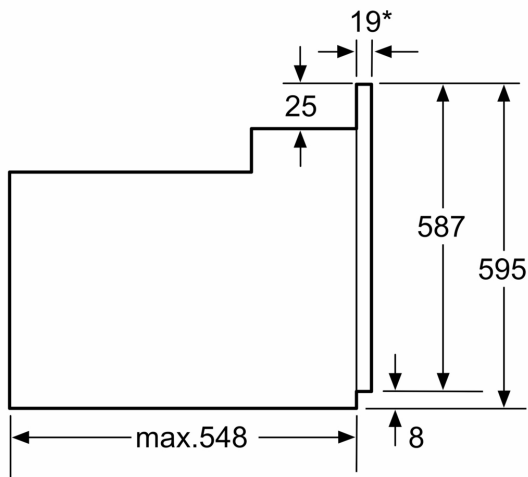

\* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm