

## Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG675BB1



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- **Pyrolyse**: le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Hotair 4D**: une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **TFT display**: utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte et symboles en clair.

### Données techniques

Pose-libre,Encastrable:	.....	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	.....	Pyrolysis
Taille de la niche d'encastrement:	.....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:	.....	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	.....	670 x 670 x 680 mm
Matériau du bandeau:	.....	Verre
Matériau de la porte:	.....	Verre
Poids net:	.....	38.0 kg
Volume utile du four:	.....	71 l
Mode de cuisson: ..	Air pulsé-4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud	Electronique
Contrôle de température:	.....	Electronique
Longueur du cordon électrique:	.....	120.0 cm
Code EAN:	.....	4242002808673
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	.....	1
Classe d'efficacité énergétique:	.....	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	.....	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	.....	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	.....	81.2 %
Puissance:	.....	3600 W
Intensité:	.....	16 A
Tension:	.....	220-240 V
Fréquence:	.....	60; 50 Hz
Type de prise:	.....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:	.....	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG675BB1

### Modes de chauffe

- Volume interieur: 71 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C

### Support pour accessoires / Système d`extraction

### Design

- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable

### Confort

- 2,5“-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
- Programmes
- Horloge électronique
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close

### Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique

### Accessoire:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

### L'environnement et la sécurité


- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

### Informations techniques


- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

**BOSCH**

**Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir  
HBG675BB1**

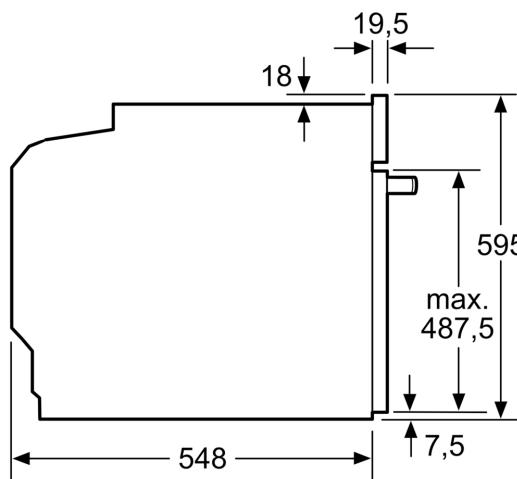


Mesures en mm

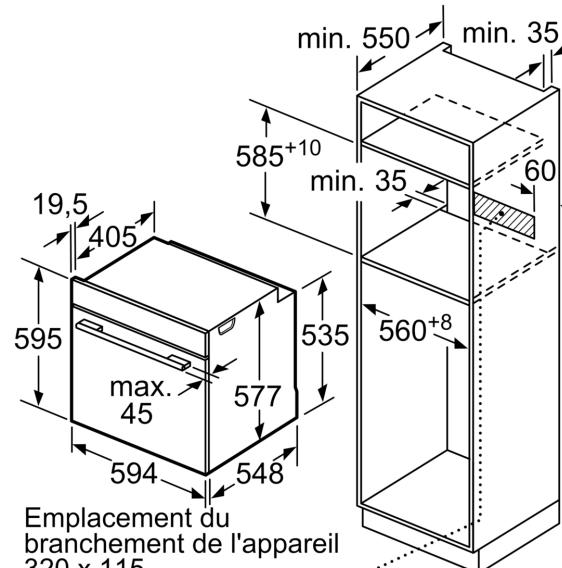

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliquée affleurant
table de cuisson à induction pleine surface	37 mm 38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm 48 mm
table de cuisson électrique	30 mm 38 mm
	27 mm 30 mm

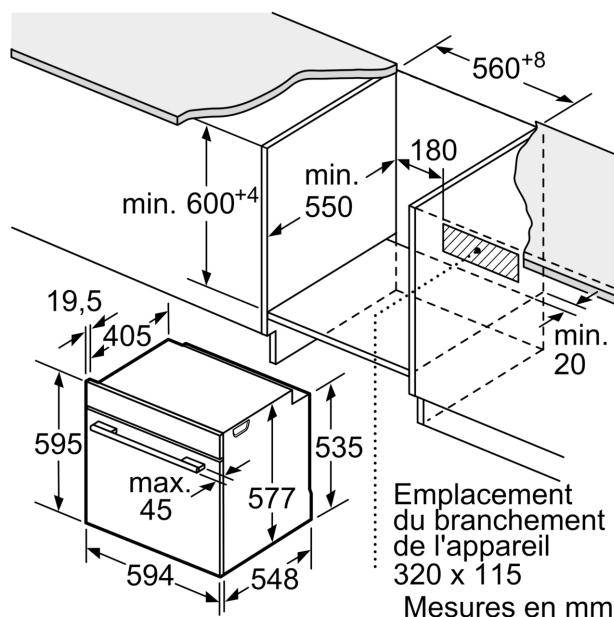

Mesures en mm