

Série 8, Four encastrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HRG636XS7



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four grâce à sa sonde cuisson 3 points, son capteur pour les pâtisseries et la fonction vapeur, garantit des résultats de cuisson parfaits

- **Fonction Ajout de vapeur** : pour des plats dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **EcoClean Direct** : pratiquement aucun effort de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière
- **Porte SoftClose** : la porte du four se ferme silencieusement et tout en douceur.

Pose-libre, Encastrable: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Programme-EcoClean Direct, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 43.5 kg
Volume utile du four: 71 l
Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampe(s): 3
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242005110841
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 87.1 %
Puissance: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 8, Four encastrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HRG636XS7

**Le four grâce à sa sonde cuisson 3 points,
son capteur pour les pâtisseries et la
fonction vapeur, garantit des résultats de
cuisson parfaits**

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, fermenter
- Chauffage rapide
- Fonction supplémentaire:
 - Programme de détartrage
 - Fonction séchage

Support pour accessoires / Système d'extraction

Design

- Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four déconnectable

Confort

- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance
- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display avec fonction Direct-Touch
- DishAssist-Fonction
- Horloge électronique
- PerfectBake sensor cuire
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité

Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean Direct pour la paroi arrière

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse


L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte



Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, Four encastrable avec
fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acien
inoxydable
HRG636XS7**

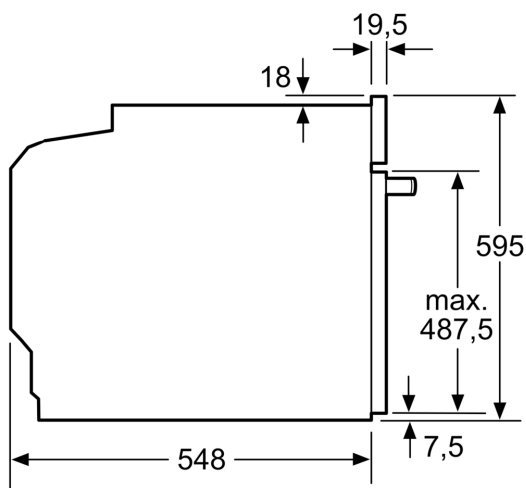

Mesures en mm

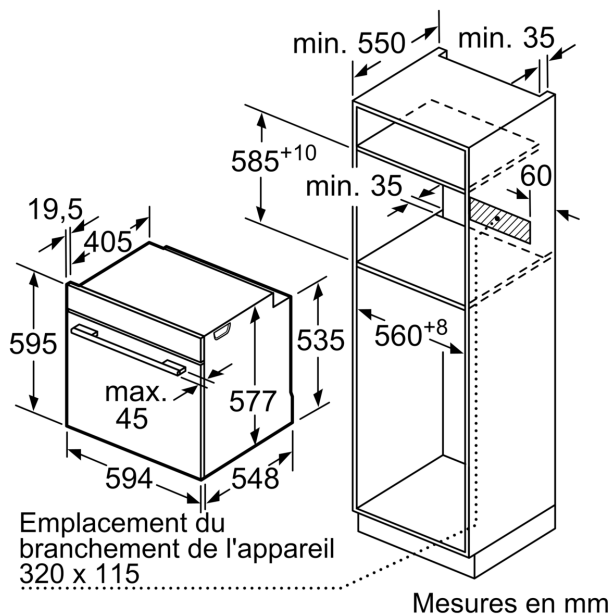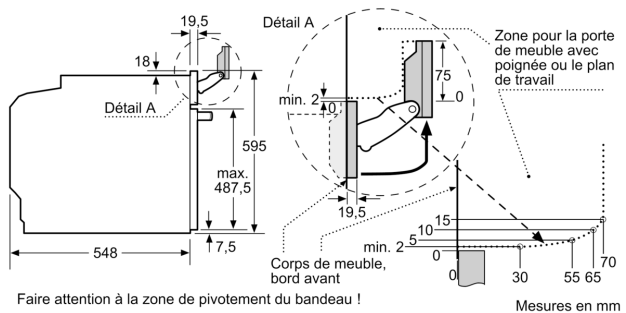

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

