

Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HSG656XS1



A+

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 45.3 kg
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242002789125
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 71 l
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



4 242002 789125

Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HSG656XS1

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- 14 modes de cuisson : Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud
- Fonction supplémentaire:
- Programme de détartrage
- Réglage du point d'ébullition Fonction séchage
- Chauffage rapide
- Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C

Design

- Poignée-tige
- Bague tournante
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean Direct pour la paroi arrière, Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec Eco Clean Direct Plus, sommet
- Programme-EcoClean Direct, Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display avec fonction Direct-Touch
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage - sonde de température
- DishAssist-Fonction
- PerfectBake sensor cuire
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points
- Horloge électronique
- Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 fois, Rail télescopiques-extraction totale, avec fonction d'arrêt

Accessoire:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

L'environnement et la sécurité



- Porte confort avec max. 40 °C
- (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants

- Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité: 71 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm x 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de SER8, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

**Série 8, Four vapeur encastrable, 60
x 60 cm, Acier inoxydable
HSG656XS1**

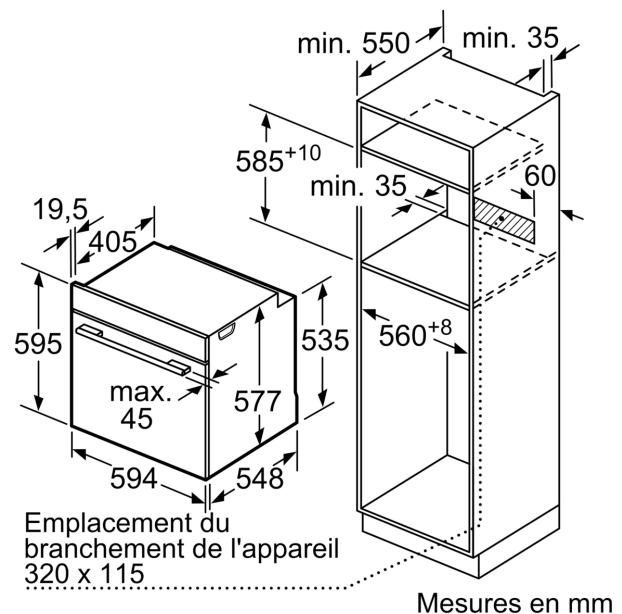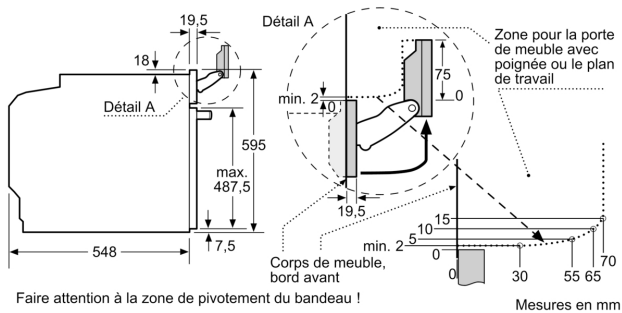

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction pleine surface	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm	48 mm
table de cuisson électrique	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm

