


**Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Noir  
HSG7364B1**

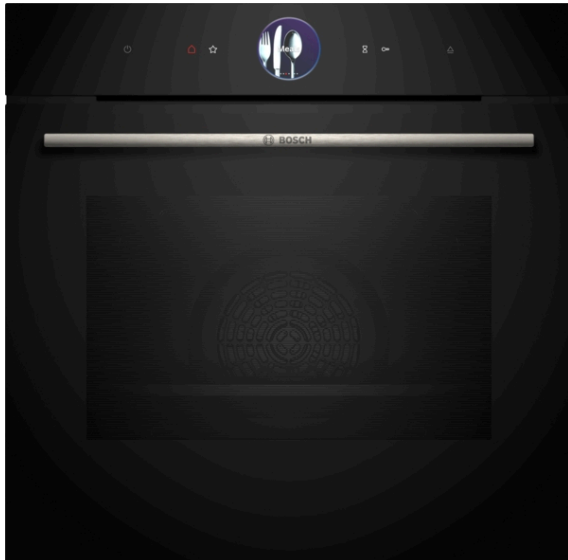

**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

**Accessoires en option**

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010, HEZ532010, HEZ629070, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635001 KIT BARBECUE AIR FRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ66D52 2 plats vapeur taille m, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

**Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT. Doté de la fonction Bosch Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

- **Digital Control Ring:** the simple and innovative way to select oven settings.
- **Écran TFT couleur tactile Plus :** écran tactile élargi intégrant un anneau de commande digital innovant.
- **Cuisson Vapeur Plus :** des plats sains et délicatement préparés à moins de 120 °C.
- **Arrêt automatique :** la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Capteur PerfectBake Plus :** il gère les réglages et vous avertit quand votre plat est prêt.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable : Encastrable

Ouverture de la porte : Abattante

Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions du produit : 595x594x548 mm

Dimensions du produit emballé : 675x660x690 mm

Matériau du bandeau : Verre

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 39.8 kg

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Code EAN : 4242005327201

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l

Classe énergétique (2010/30/CE) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.2 %

Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



4 242005 327201

## Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Noir HSG7364B1

**Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT. Doté de la fonction Bosch Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### Modes de chauffe

- Four combi-vapeur avec 21 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry, Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Volume intérieur: 71 l

### Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

### Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

### Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean Direct pour la paroi arrière
- Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

### Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température  
Affichage température réelle  
Indication du préchauffage  
remaining time prediction  
sonde de température
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Chauffage rapide
- Jet de vapeur - ajouter pour 3min de vapeur intensive en appuyant sur un bouton.
- Il est possible de sélectionner différentes intensités de vapeur : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

### L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 °C  
(Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants  
Déclenchement de sécurité  
Indication de la chaleur résiduelle  
Bouton Start/Stop  
Interrupteur au contact de la porte


### Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A +  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh  
Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh  
Cavité: 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité: 71 l

### **Sécurité**


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

## Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Noir HSG7364B1

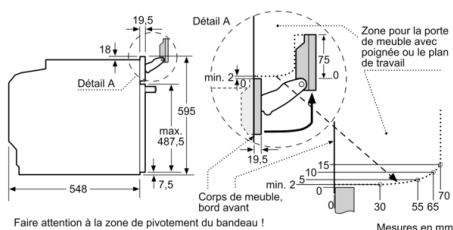

### Installation de deux appareils superposés

#### Échange d'air

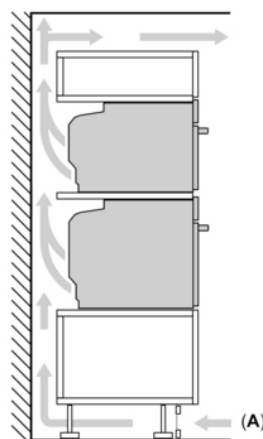

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

