

**Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KGF39PI45**

A+++



**Combiné réfrigérateur/congélateur NoFrost
de la classe A+++ avec VitaFresh pro :
maintient vos aliments frais jusqu'à trois
fois plus longtemps et prolonge la durée de
conservation de leurs vitamines.**

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur : 600 mm
Profondeur : 660 mm
Poids net : 88.341 kg
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 3
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002881478
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGF39PI45
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 180.00 kWh/
annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 256 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 38 dB

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 60 cm, inox-easyclean KGF39PI45

Combiné réfrigérateur/congélateur NoFrost de la classe A+++ avec VitaFresh pro : maintient vos aliments frais jusqu'à trois fois plus longtemps et prolonge la durée de conservation de leurs vitamines.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie¹ : 180 kWh/an
- Volume utile total : 343 l
- Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Porte inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect: Home Connect via Wlan
- Wi-Fi, WiFi Dongle comme accessoire en option (peut être acheté séparément)
- Régulation électronique de température (LED)
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 256 l
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- Filtre AirFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C : 81 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle de l'humidité et de la température - les fruits, légumes, viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- Partie Congélation ****: 87 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h heures
- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 "Big-Box"
- Calendrier de congélation

Accessoires

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, accumulateur de froid, 3 x Casier à oeufs

Informations techniques


- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 203 x L 60 x P 66 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 60 cm, inox-easyclean KGF39PI45


Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

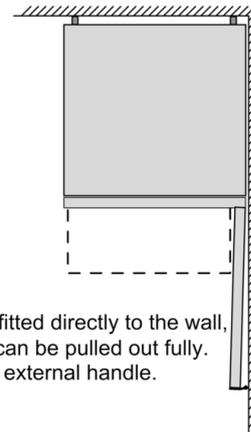

If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

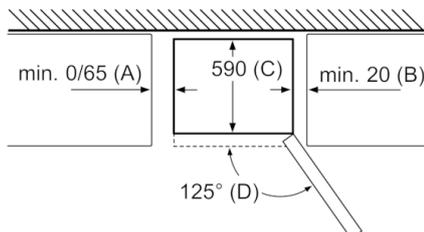

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.
Mesures en mm