

Série 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 204 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGN39HIEP



Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

- **Eclairage LED**: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs**
- **HolidayMode: Schützt Tiefkühlkost und verhindert Energieverschwendung im Kühlschrank.**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 2040 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 660 mm
 Poids net: 80.1 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: À droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Non
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: Freistehend

Accessoires en option

KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX



Série 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 204 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGN39HIEP

Accessoires

- 3 x casier à oeufs
- Clayettes à bouteilles chromées

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 368 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 238 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 39 DB

Design

- Porte inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- Wi-Fi
- NoFrost- fini la corvée du dégivrage!
- Régulation électronique de température (LED)
- Température de chaque zone réglable séparément
- Calendrier de congélation
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 279 l
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 x EasyAccess Shelf, extensible
- 2 petit et 1 grand balconnets
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur


- Capacité de la partie surgélation: 89 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 10
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- Temps de stockage en cas de panne: 13 h
- 3 bacs transparents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température

Informations techniques

- Charnières à droite
- 220 - 240 V
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 204 x L 60 x P 66 cm


**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 204 x 60 cm,
Inox AntiFingerprint
KGN39HIEP**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

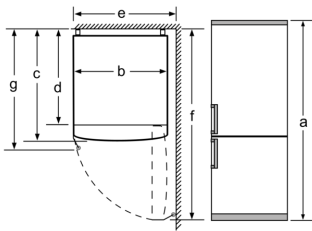


Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte fermée
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

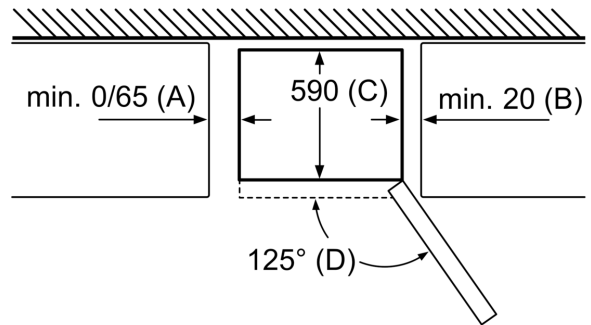

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm

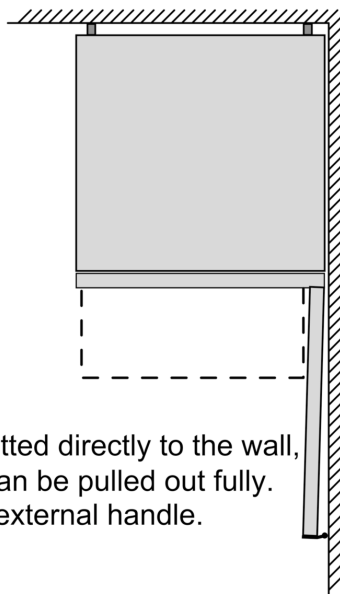

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.