

**Serie | 4, Variostyle basic appliance
without colored door, 203 x 60 cm
KGN39IJ3A**



Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

A++

**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh : conserve vos aliments frais plus
longtemps la fraîcheur.**

- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur : 600 mm
Profondeur : 660 mm
Poids net : 76.977 kg
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002961606
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGN39IJ3A
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 273.00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 279 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 39 dB



4 242002 961606

**Serie | 4, Variostyle basic appliance without colored door, 203 x 60 cm
KGN39IJ3A**

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Volume utile total : 366 l
- Consommation d'énergie¹ : 273 kWh/an
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- Filtre AirFresh
- Clayettes à bouteilles chromées
- 3 petit et 1 grand balconnets
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur

- Partie Congélation ****: 87 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h heures
- 3 bacs transparents


Accessoires

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 3 x Casier à oeufs

Informations techniques


- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 203 x L 60 x P 66 cm
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Serie | 4, Variostyle basic appliance without colored door, 203 x 60 cm KGN39IJ3A

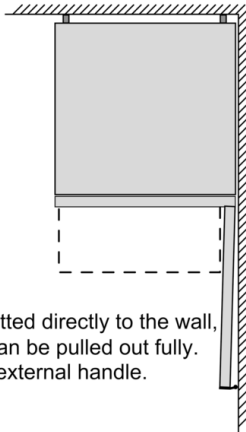


If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

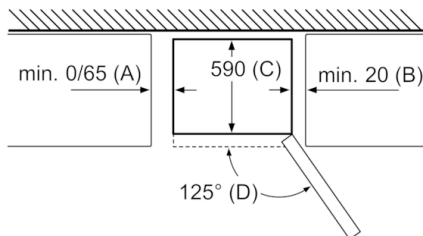

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm