

**Série 8, Réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KIF41ADD0**



KFZ40AX0 Cadre de décoration de porte pour réf.
 KFZ40SX0 Porte en inox
 KSZ10020 Etagère à bouteilles
 KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur avec contrôle électronique de la température : régler la température avec précision et facilement - particulièrement efficace.

- **Contrôle de l'humidité et technologie 0 °C** : VitaFresh pro prolonge la fraîcheur de vos aliments.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.**

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 110 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 187 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1225 x 560 x 550 mm
 Poids net: 47.6 kg
 Puissance: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005203642
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIF41ADD0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable



Série 8, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KIF41ADD0

Le réfrigérateur avec contrôle électronique de la température : régler la température avec précision et facilement - particulièrement efficace.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 187 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 110 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 38 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 187 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Zone - vitaFresh

- 1 bac à légumes freshBox sur roulettes



Informations techniques

- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- Support de bouteille

**Série 8, Réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KIF41ADD0**

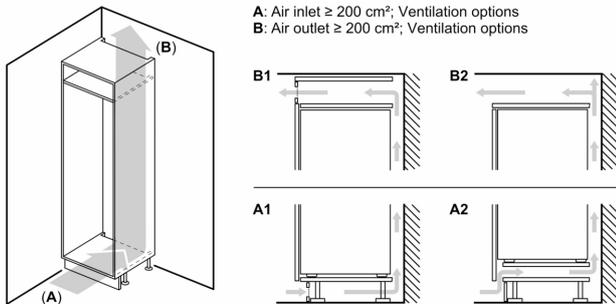

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

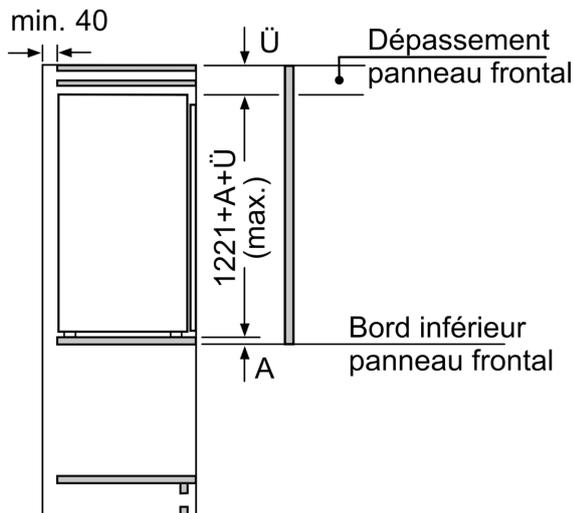


Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)

B: Prise


Mesures en mm

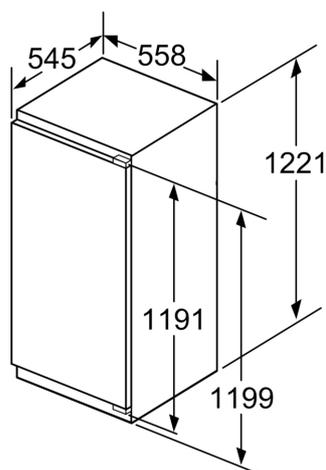

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.