

**Série 8, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIF82PFF0**



3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KSZGGM00 Beurrier

**Réfrigérateur encastrable avec
VitaFresh pro : grâce à la technique 0 °C
et une humidité optimale, les aliments
restent frais et conservent leurs vitamines
jusqu'à 3 fois plus longtemps.**

- **VitaFresh pro 0°** : garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce à la technologie 0° et un taux optimal d'humidité.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : Espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible .
- **2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs**

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 230 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 254 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre, Encastrable: Encastrable
Porte habillable: Non inclus
Hauteur: 1772 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 70.1 kg
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242005207923
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIF82PFF0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Entièrement intégrable
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



4 242005 207923

**Série 8, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIF82PFF0**

**Réfrigérateur encastrable avec
VitaFresh pro : grâce à la technique 0 °C
et une humidité optimale, les aliments
restent frais et conservent leurs vitamines
jusqu'à 3 fois plus longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: F
- Volume utile total: 269 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 230 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 37 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- SuperCongélation SuperCongélation

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 254 l
- 6 rayons en verre incassable, dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf, amovible
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 2.8
- Temps de stockage en cas de panne: 9.5 h
- 1 compartiment congélateur intérieur



Informations techniques

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- 220 - 240 V

Accessoires

- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur
- Casier à oeufs bac à glaçons

**Série 8, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIF82PFF0**

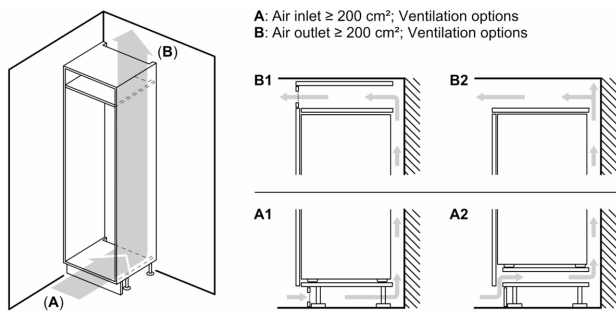

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

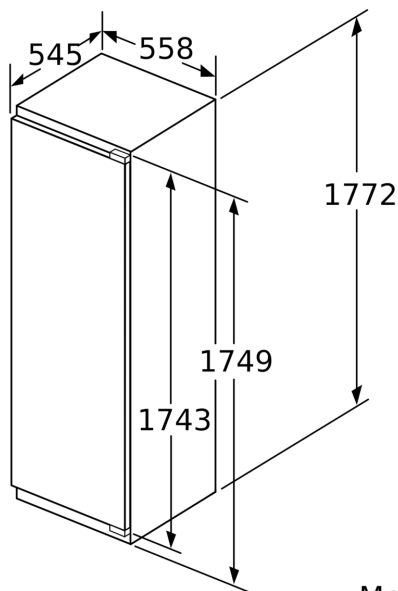

Mesures en mm

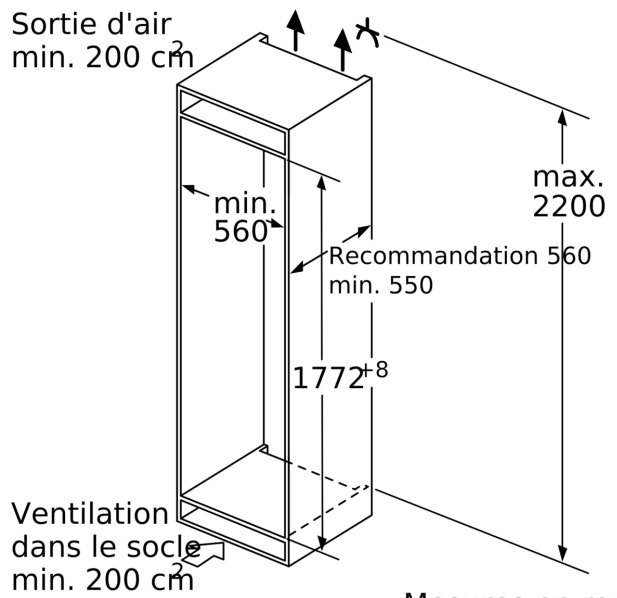


Mesures en mm

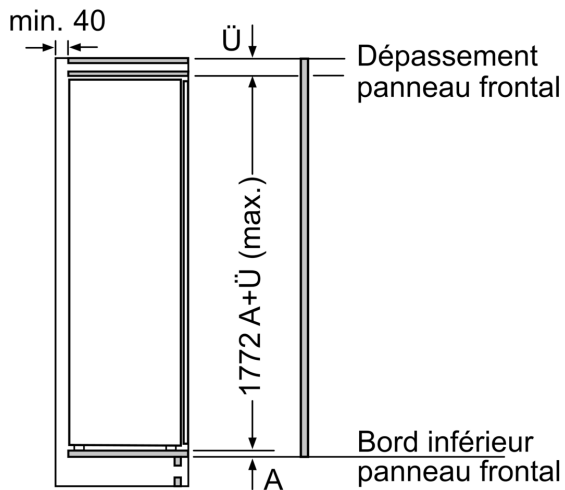

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.