

**Série 8, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIF87PFE0**



Accessoires en option

KSZ10020 Etagère à bouteilles
KSZGGM00 Beurrier

**Réfrigérateur-congélateur combiné en
castrable avec VitaFresh pro : grâce à des
conditions de conservation optimales, les
aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3
fois plus longtemps.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **2 systèmes de refroidissement** : réfrigérateur et congélateur se contrôlent séparément.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 232 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 62 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 175 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 34 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Pose-libre, Encastrable: Encastrable
Porte habillable: Non inclus
Hauteur: 1772 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
Poids net: 68.7 kg
Code EAN: 4242005207565
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Non
Froid ventilé: Non applicable
Type d'installation: Entièrement intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 8, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, charnière plate KIF87PFE0

- Casier à oeufs
- bac à glaçons
- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur

Réfrigérateur-congélateur combiné en castrable avec VitaFresh pro : grâce à des conditions de conservation optimales, les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 237 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 232 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 34 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation SuperCongélation
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 175 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur



- Capacité de la partie surgélation: 62 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.6
- Temps de stockage en cas de panne: 14 h
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

**Série 8, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIF87PFE0**

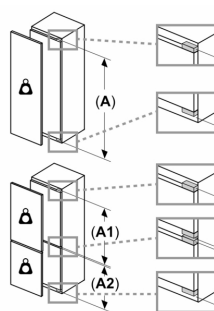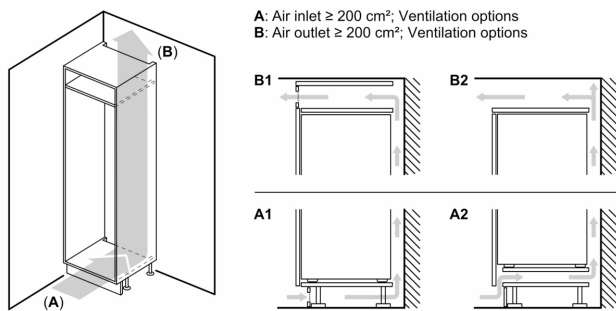

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

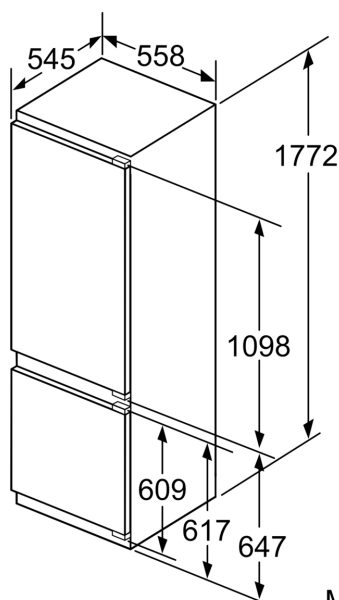

Mesures en mm

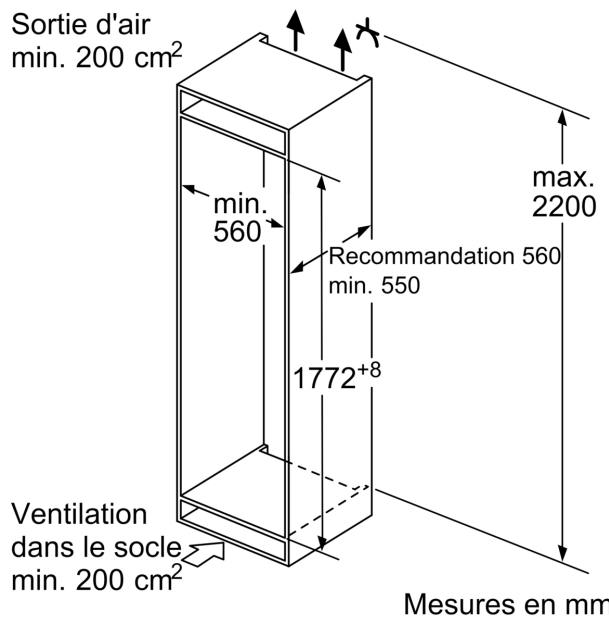


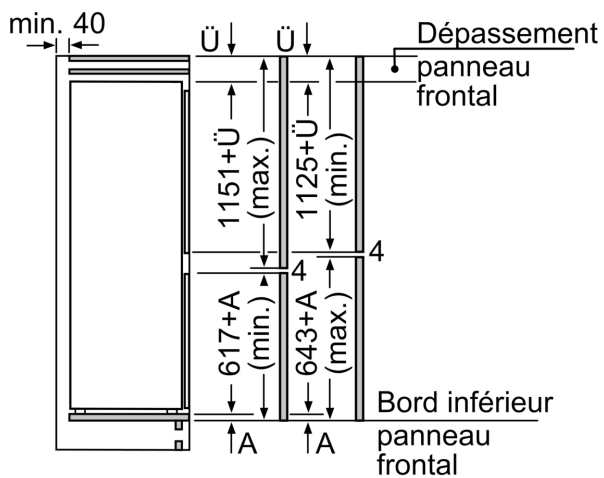

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

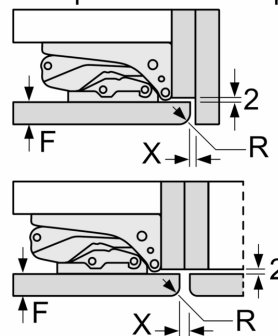

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.