



BOSCH

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KIL42ADF0H



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZGGM00	Beurrier
KFZ40AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ40SX0	Porte en inox
KSZ10010	Boîte de rangement
KSZ10020	Porte bouteilles

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Clayette Easy Access :** grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf:** Espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible .
- **SuperCooling:** Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.
- **FreshSense:** Conditions de conservation idéales.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	185 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 180 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Hauteur: 1221 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 48.7 kg
Puissance: 90 W
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242005186921
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIL42ADF0H
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Entièrement intégrable
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



4 242005 186921

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates

SoftClose

KIL42ADF0H

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: F
- Volume utile total: 195 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 185 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 37 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- SuperCongélation

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 180 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Temps de stockage en cas de panne: 10 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à gauche, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V


Accessoires

- bac à glaçons, Casier à oeufs





BOSCH

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL42ADF0H**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

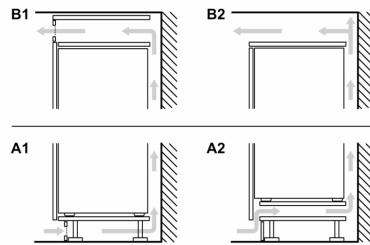

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières.

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

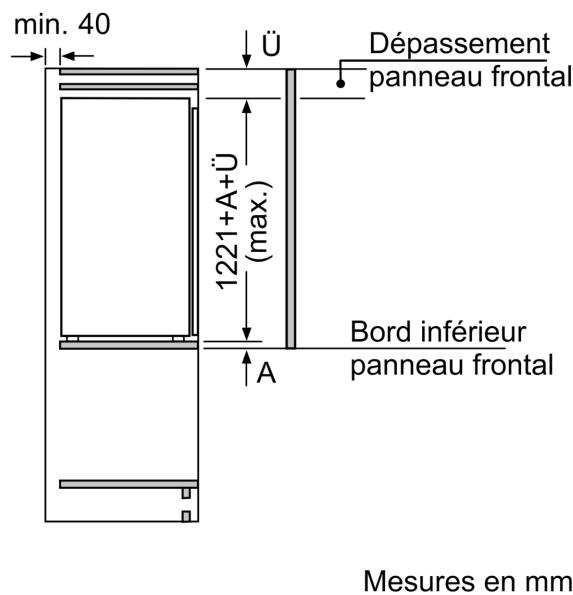

Mesures en mm

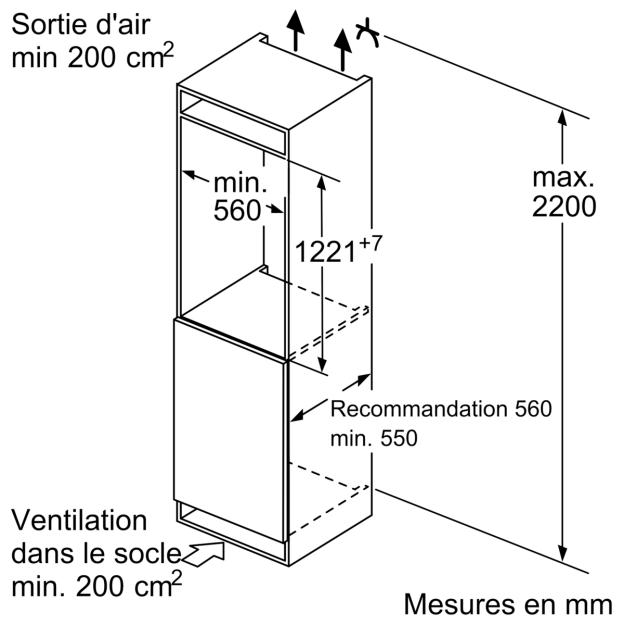


Mesures en mm

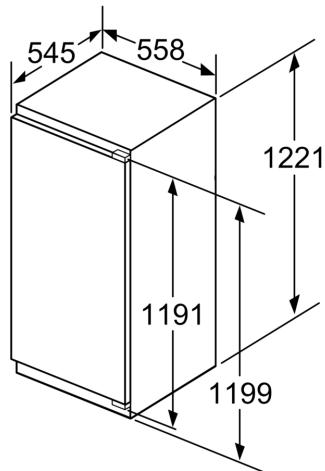

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.