

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL42AEF0H**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
 KFZ40SX0 Porte en inox
 KSZ10010 :
 KSZ10020 :
 KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

- **Eclairage LED**: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf**: Espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible .
- **SuperCooling**: Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.
- **FreshSense**: Conditions de conservation idéales.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 185 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 180 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Porte habillable:Possible, avec accessoire
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur:558 mm
 Profondeur: 550 mm
 Taille de la niche d'encastrement:1225.0 x 560 x 550 mm
 Poids net:49.8 kg
 Puissance:90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Gauche réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005186976
 Marque:Bosch
 Référence Commerciale:KIL42AEF0H
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type de montage: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL42AEF0H**

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: F
- Volume utile total: 195 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 185 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 37 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- SuperCongélation

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 180 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Temps de stockage en cas de panne: 10 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas



Informations techniques

- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à gauche, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons, Casier à oeufs

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL42AEF0H**

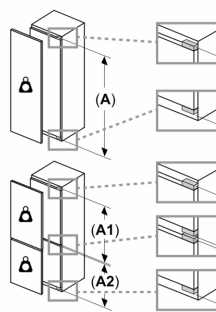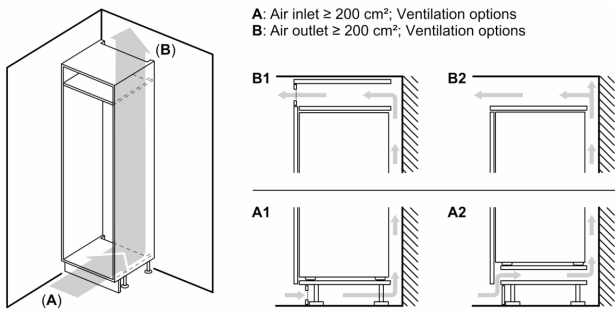


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- Δ Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
- D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

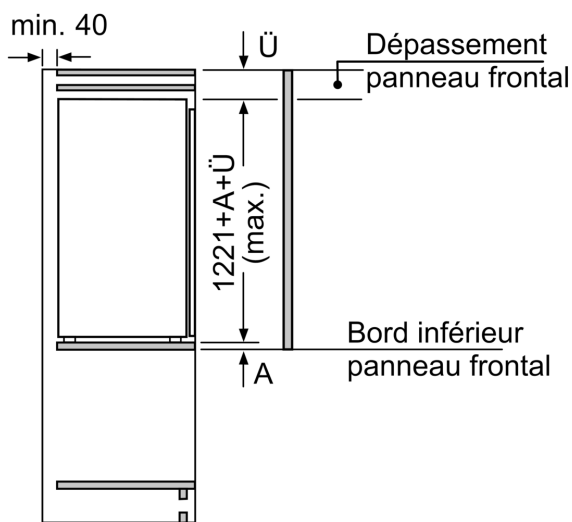

Mesures en mm

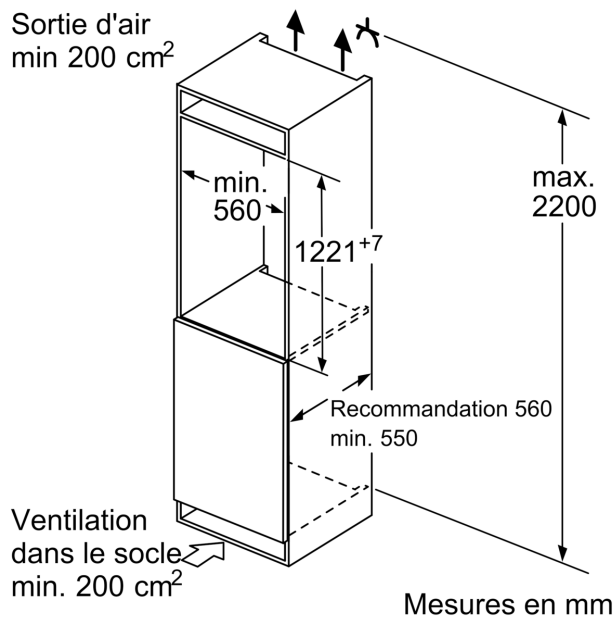


Mesures en mm

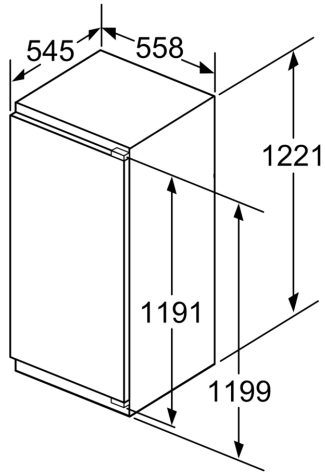

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

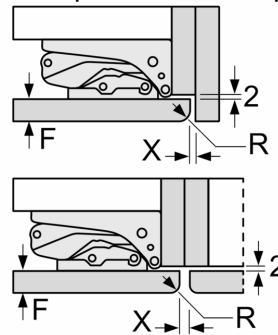

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.