

**Serie | 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation, 158 x
56 cm
KIL72AD40**



A+++



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace
- conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **VarioShelf:** Espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible .
- **SuperCooling:** Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.
- **Classe d'efficacité énergétique A +++:** refroidit plus efficacement.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1577
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1580 x 560 x 550
Poids net (kg) :	63.353
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	22
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242002751658
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIL72AD40
Catégorie de produit :	Réfrigérateur simple porte
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	130.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	214
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	34
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	34
Classe climatique :	SN-ST
Type d'installation :	Intégration total

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons



4 242002 751658

Serie | 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm KIL72AD40

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations techniques

- Easy Installation
- Intégrable charnières plates
- Charnières à droite, réversibles
- Charnières à droite
- Dimensions de la niche (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie¹ : 130 kWh/an
- Volume utile total : 248 l
- Niveau sonore: 34 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-ST

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Charnière professionnelle avec SoftClose

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

Congélateur


- Partie Congélation ****: 34 l
- Capacité de congélation en 24h: 4.5 kg
- Conservation en cas de panne: 22 h heures
- 1 compartiment congélateur intérieur

Accessoires

- bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs


Serie | 6, Réfrigérateur intégré avec compartiment congélation, 158 x 56 cm KIL72AD40

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.


T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

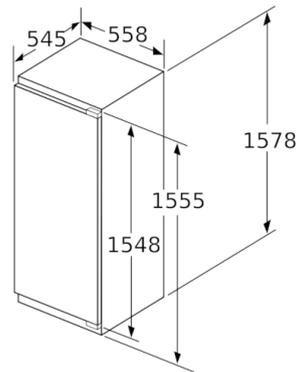

Mesures en mm

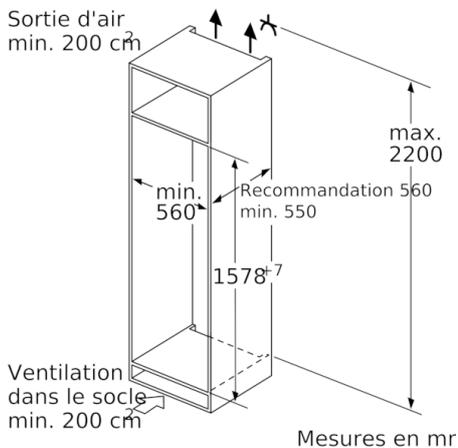

Mesures en mm

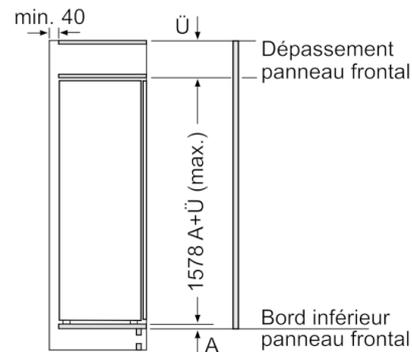

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.