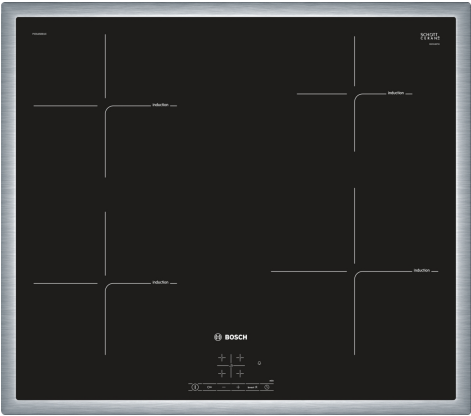


**Série 4, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir, avec cadre
PIE645BB1E**



**Table induction pour cuisiner vite, en
toute sécurité, avec peu d' énergie.**

Données techniques


Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Type énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?: 4
Taille de la niche d'encastrement:55 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur:583 mm
Dimensions du produit:55x583x513 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 603 mm
Poids net: 11.3 kg
Poids brut: 13.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface:Noir, Acier inox
Couleur du cadre:Acier inox
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN: 4242002861593
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz

Accessoires en option

- HEZ390090 WOK
- HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO
- HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM
- HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
- HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
- HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS




**Série 4, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir, avec cadre
PIE645BB1E**

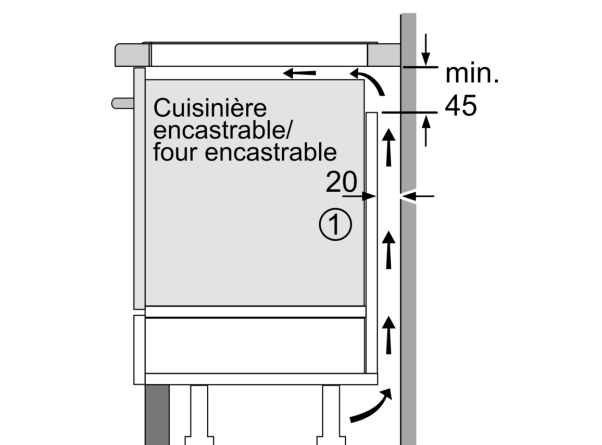

①
Prévoir une fente
d'aération


Mesures en mm

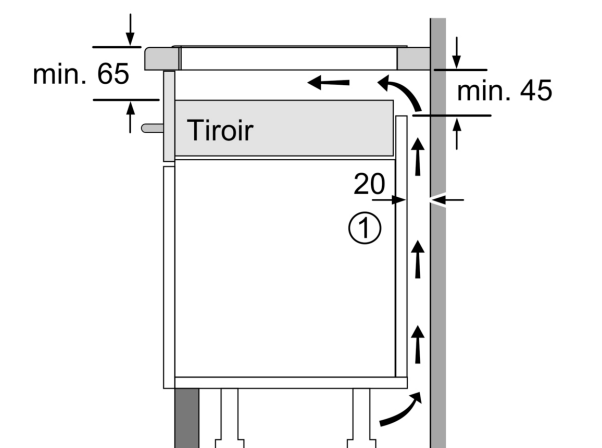

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm


Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

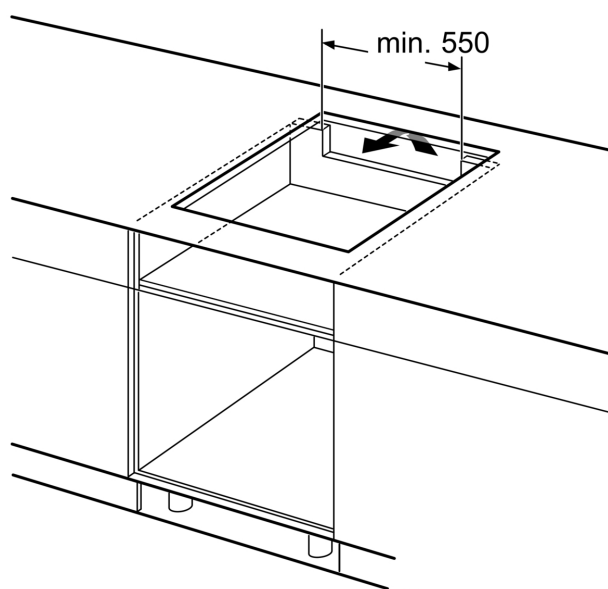

Mesures en mm

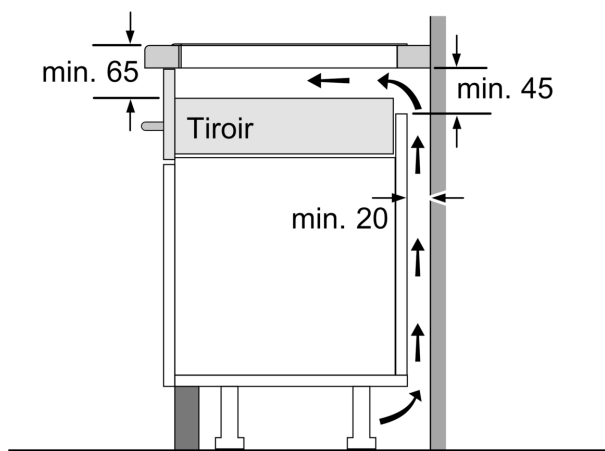

Mesures en mm

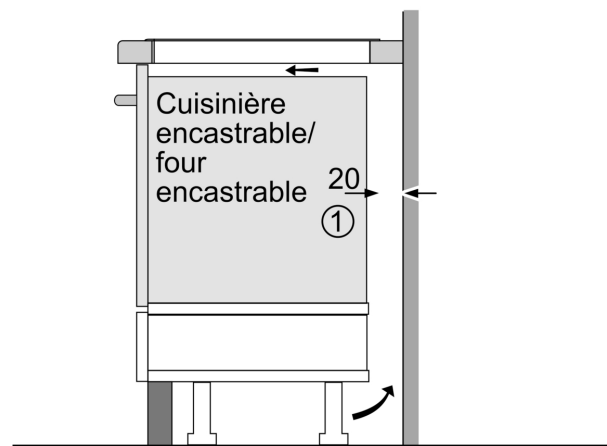

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm