

**Série 8, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir, avec cadre
PXY675JW1E**



Foyer FlexInduction : placez soit plusieurs casseroles, soit un grand plat sur la zone de cuisson flexible.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Type énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
Taille de la niche d'encastrement:51 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur:606 mm
Dimensions du produit:51 x 606 x 527 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 603 mm
Poids net: 13.7 kg
Poids brut: 16.0 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Couleur de la surface:Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN: 4242002949116
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz

Accessoires en option

HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ39050 :, HEZ390512
PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9ES100
CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM,
HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set
de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces,
HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE
CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus
Edelstahl, induktionsgeeignet



Série 8, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, avec cadre PXY675JW1E

Foyer FlexInduction : placez soit plusieurs casseroles, soit un grand plat sur la zone de cuisson flexible.

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- 2 FlexInductions-Zones: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Zone de cuisson avant gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- FullTouch TFT Display: utilisez facilement la table de cuisson à l'aide de l'écran tactile et découvrez toutes les fonctions disponibles grâce aux informations textuelles et aux images
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Zone chauffe-plat: Maintien au chaud des aliments à un niveau de puissance faible pré-réglé.
- Timer pour chaque zone de cuisson
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern)
- Minuterie
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Chronomètre
- : mostra quanto tempo è passato dall'inizio del timer (ad esempio per le patate).

Zeitersparnis und Effizienz

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- PanBoost: chauffez les poêles plus rapidement qu'au niveau le plus élevée tout en protégeant le revêtement de la poêle
- MoveMode (3 levels): augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Application automatique des réglages: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par simple pression sur un bouton.
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- DishAssist-Fonction: trouvez facilement le bon réglage de température pour votre plat sur l'affichage tactile.
- PerfectCook Sensor (Sensor non inclus): empêche les casseroles de trop bouillir grâce à la régulation automatique de la température de la sonde fixée à la casserole.
- 5 frying and 5 cooking levels: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré

Connectivité

- Home Connect via Wlan: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

Design

- Profilé confort


Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)
- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

Installation


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 606 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Power cord: 1.1 m, Câble de connexion inclus

**Série 8, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir, avec cadre
PXY675JW1E**

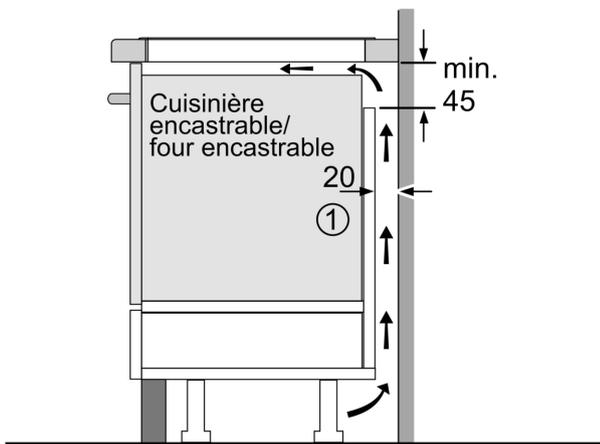

①
Prévoir une fente
d'aération


Mesures en mm

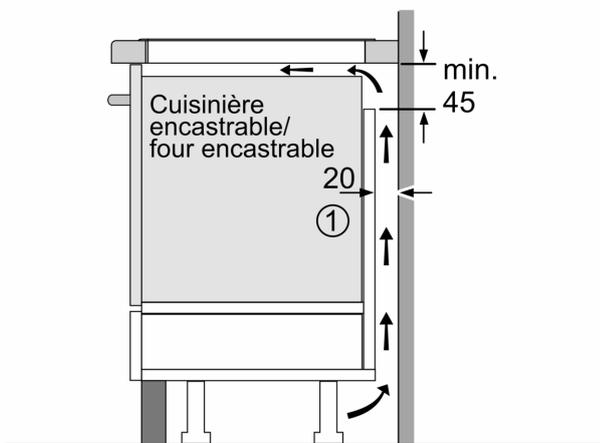

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm


Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

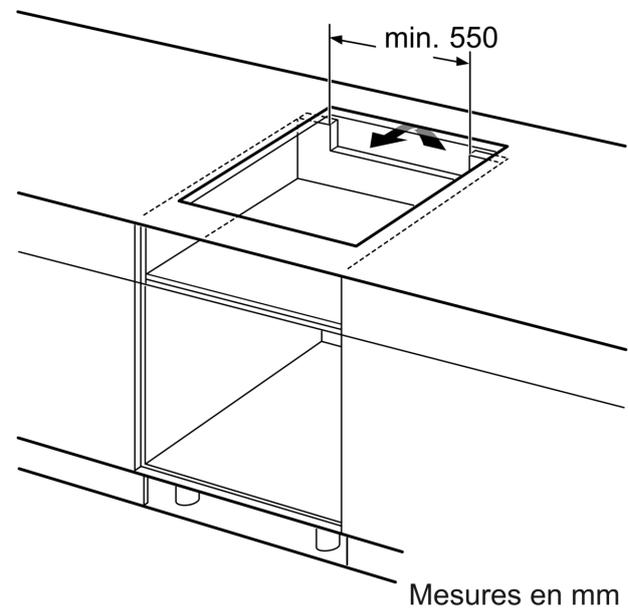

Mesures en mm

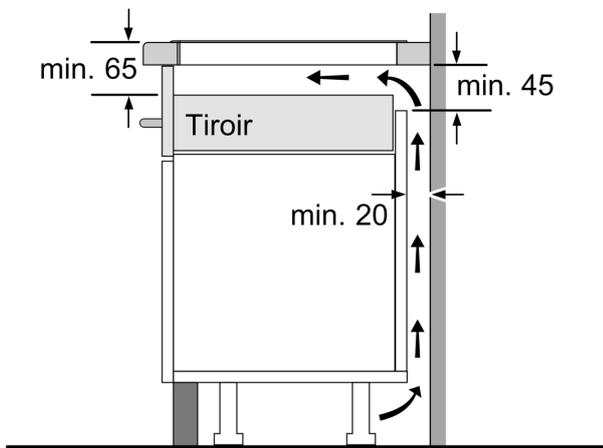

Mesures en mm