

**Série 4, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 60 cm
SMV4EVX14E**



A
G C



Accessoires en option

SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP

Meilleure performance de séchage avec le lave-vaisselle connecté pour une commande à distance intelligente.

- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	..74 kWh
Nombre maximum de couverts:13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:9.5 l
Durée du programme:4:55 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:44 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:B
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Hauteur sans top:0 mm
Dimensions du produit:815 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:1150 mm
Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:60 mm
Plinthe réglable:Horizontale et verticale
Poids net:35.7 kg
Poids brut:37.8 kg
Puissance:2400 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm
Code EAN:4242005175840
Type d'installation:Entièrement intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 4, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 60 cm SMV4EVX14E

Meilleure performance de séchage avec le lave-vaisselle connecté pour une commande à distance intelligente.

Performance et consommation

- Niveau sonore programme Silence: 42 dB(A) re 1 pW
- Home Connect-capable via WLAN

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Drying Assistant, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

Technologie lavage

- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Cuve: Inox / Polinox

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- VarioTiroir
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattable et divisée dans la partie inférieure (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- InfoLight (rouge)
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Technologie de protection en verre
- Déflecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Système de panier

- EfficientDry et échangeur thermique

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:
www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie




BOSCH

Série 4, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 60 cm SMV4EVX14E

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur

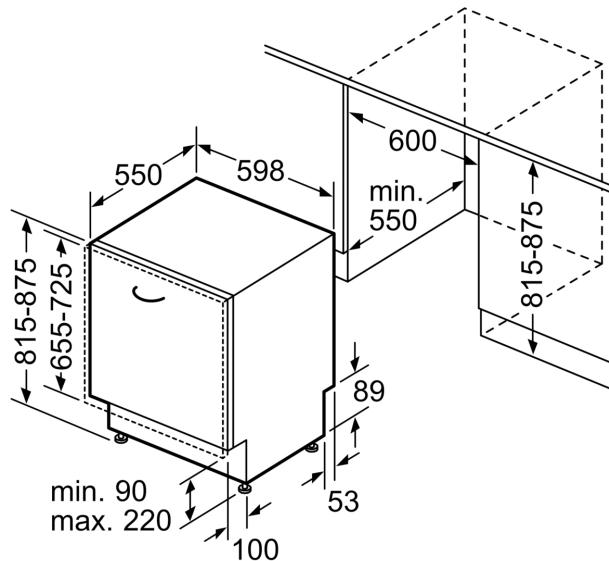

Mesures en mm