



BOSCH

Série 8, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Inox CBG675BS3



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638178 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Un four compact puissant : cuisiner en toute sérénité il a tout d'un grand.

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Bandeau de commande avec écran TFT** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle et des textes clairs.
- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissous absolument parfaites.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.

Données techniques

Type d'installation:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):520 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte:Verre
Poids net:29.9 kg
Volume utile du four:47 l
Modes de cuisson:Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Contrôle de température:Electronique
Longueur du cordon électrique:150.0 cm
Code EAN:4242005110827
Nombre de cavités - (2010/30/CE):1
Classe d'efficacité énergétique ¹ :A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):81.3 %
Puissance de raccordement:2990 W
Intensité:13 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Inox CBG675BS3

Un four compact puissant : cuisiner en toute sérénité il a tout d'un grand.

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- régulation du four: IC6_CBO_61
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson : hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Confort d'utilisation

- Porte abattante
- Porte froide
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite




Données techniques :

- Câble de raccordement : 1,5 m
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 2.99 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)




BOSCH

Série 8, Four compact intégrable, 60
x 45 cm, Inox
CBG675BS3

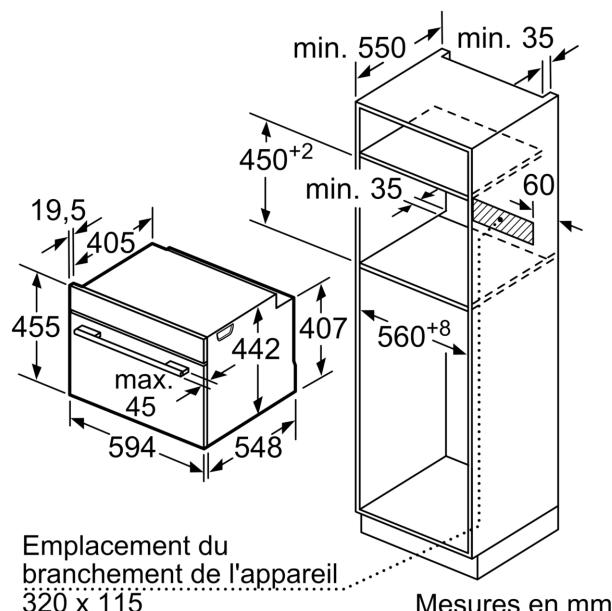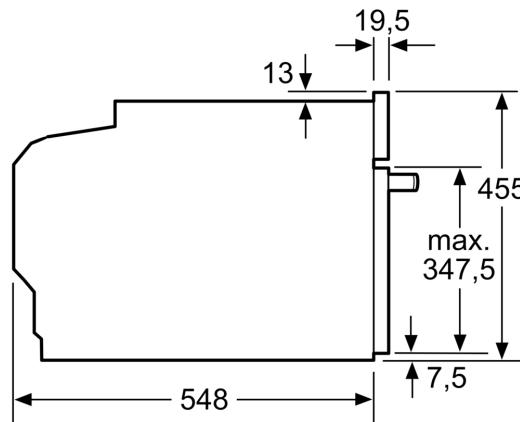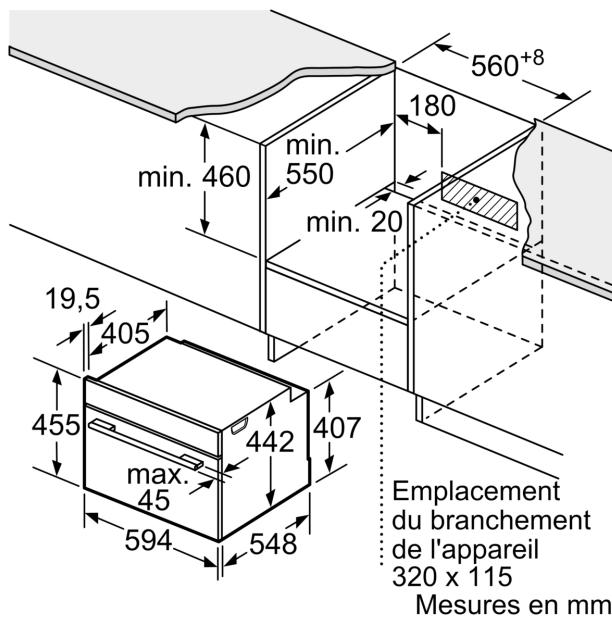

Montage avec une table de cuisson.

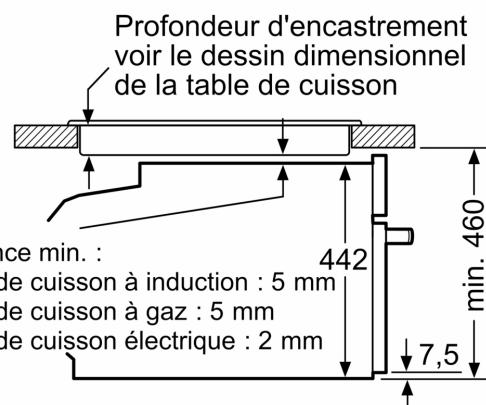

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliquée 42 mm	affleurant 43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm