

**Série 8, Four compact encastrable,  
60 x 45 cm, Noir  
CBG7741B1**



**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003  
ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m,  
HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL,  
HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;,  
HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFORÉE AIR  
FRY, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à  
pâtisserie en émaill, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE  
ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638070  
CLIPRAIL PYROLYSE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de  
finition

**Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**



- **Anneau de commande digital** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT Couleur Tactile** : avec anneau de commande digital innovant et intuitif.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Assistant de four avec commande vocale** : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Auto-nettoyage par pyrolyse** : simplifiez le nettoyage de votre four.

**Données techniques**

Type d'installation: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
Niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 455x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 520x670x690 mm  
Matériau du bandeau: ..... Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 31.1 kg  
Volume utile du four: ..... 47 l  
Modes de cuisson: ...Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffer, Maintenir au chaud  
Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm  
Code EAN: ..... 4242005325757  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
Puissance de raccordement: ..... 2900 W  
Intensité: ..... 13 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



**BOSCH**

## **Série 8, Four compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir CBG7741B1**

**Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### **Type de four/Modes de cuisson**

- 12 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, décongélation, préchauffage, maintien chaud, cuisson douce, Air Fry, air pulsé 2D
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 47 l

### **Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Nombre de niveaux de rack : 3
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

### **Design :**

- Commandes par touchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

### **Nettoyage :**

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

### **Confort d'utilisation**

- Assistant à commande vocale
- Ecran TFT couleur tactile
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Fonction Air Fry
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

### **Accessoires inclus :**

- grille, lèchefrite

### **Sécurité**

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure

automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

### **Données techniques :**

- Câble de raccordement : 1,5 m
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

### **Dimensions:**


- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : SER8, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.




**BOSCH**

**Série 8, Four compact encastrable,  
60 x 45 cm, Noir  
CBG7741B1**


Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

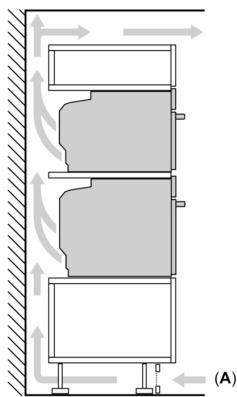


A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

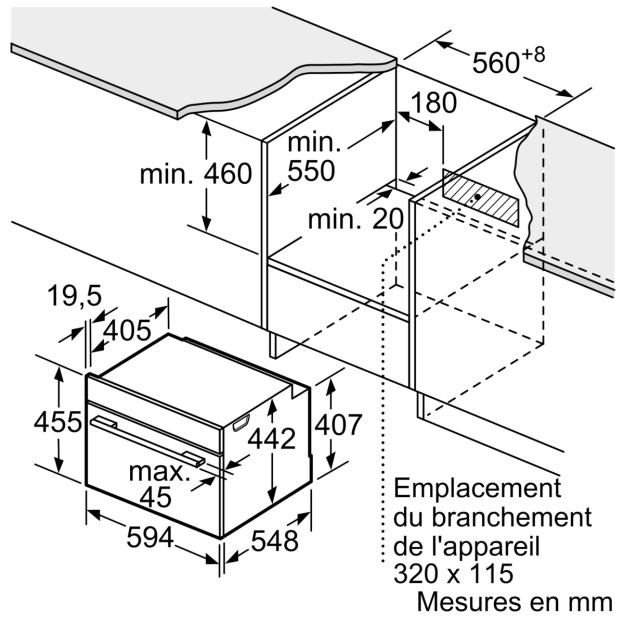

Mesures en mm

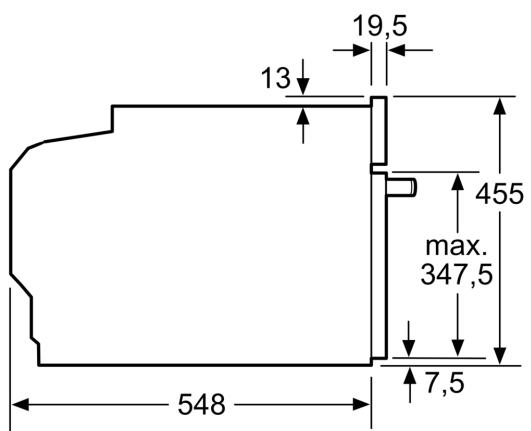


Mesures en mm

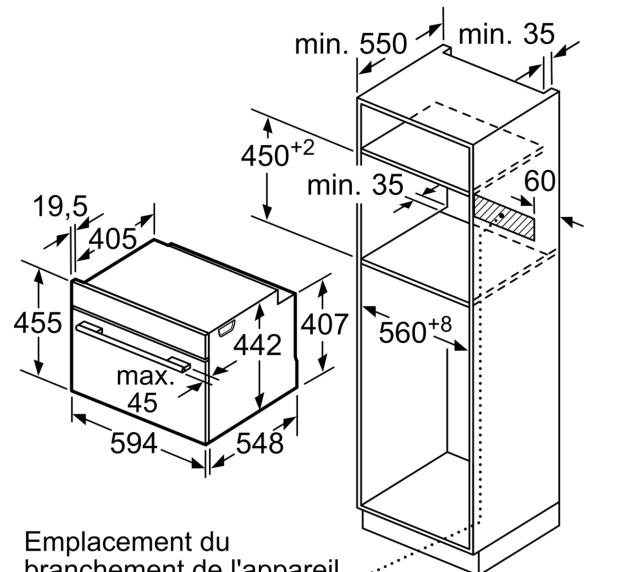

Emplacement du  
branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm

## Montage avec une table de cuisson.

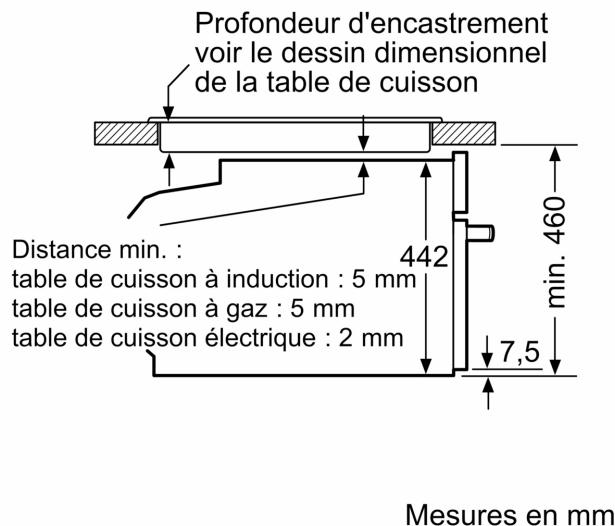

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm